Модульное тепловое оборудование 23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1

SIS #

AIA #



391388 (E9KKJOBAMCG)	* NOT TRANSLATED *
391341 (E9KKJDBAMCG)	23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1/2, программируемая, электронная система управления, автоматическая фильтрация масла

Характеристики

- Штампованная ванна V-образной формы.
- [NOT TRANSLATED]
- Встроенная электронная система поддержания рабочей температуры гарантирует безопасность приготовления во фритюре.
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева.
- Встроенная система фильтрации с циркуляционным насосом для смены масла.
- [NOT TRANSLATED]
- Автоматическая система подъема корзин.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Электронная панель управления.
- Индекс герметичности IPX5.
- 5 стандартных программ и 5 устанавливаемых (в соответствии со стандартами HACCP).
- [NOT TRANSLATED]
- В комплект входят: 2 корзины 1/2 и 1 правая дверца для шкафа.
- Термостатический регулятор мощности, температура масла до 190°C.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Большая площадь рабочей поверхности: глубина агрегата 930 мм.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.
- Закругленные углы ванны упрощают чистку агрегата.
- [NOT TRANSLATED]

Одобрено

Модульное тепловое оборудование 23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1

Стандартная комплектация

- 1 шт. - - NOT TRANSLATED - PNC 200086
- 1 шт. - Дверца к открытой подставке PNC 206350
- 1 шт. - 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л PNC 927223

Опции


- - NOT TRANSLATED - PNC 200084 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 200085 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 200086 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 200087 ❑
- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086 ❑
- 4 колеса, 2 поворотных с тормозом (700/900 XP) (только для 391341) PNC 206135 ❑
- Комплект фланцевых ножек PNC 206136 ❑
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм (только для 391388) PNC 206147 ❑
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм (только для 391388) PNC 206148 ❑
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм (только для 391388) PNC 206150 ❑
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм (только для 391388) PNC 206151 ❑
- Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм (только для 391388) PNC 206152 ❑
- 2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) PNC 206180 ❑
- 2 панели для сервисного канала при установке в линию (только для 391388) PNC 206181 ❑
- Крышка для 23-л фритюрниц PNC 206201 ❑
- 2 панели для сервисного канала при установке спина к спине (только для 391388) PNC 206202 ❑
- Фронтальный плинтус для 23-л фритюрниц PNC 206203 ❑
- Удлинитель для слива масла к фритюрницам 15, 18 и 23 л PNC 206209 ❑
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303 ❑
- - NOT TRANSLATED - (только для 391388) PNC 206308 ❑
- - NOT TRANSLATED - (только для 391388) PNC 206309 ❑
- Дверца к открытой подставке PNC 206350 ❑
- Опорная рама для колес к фритюрницам (900XP) PNC 206372 ❑
- Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) (только для 391388) PNC 206373 ❑
- Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) (только для 391388) PNC 206374 ❑
- Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) (только для 391388) PNC 206375 ❑
- Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) (только для 391388) PNC 206376 ❑
- 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков PNC 216134 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 921023 ❑
- 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны PNC 927200 ❑
- Корзина полноразмерная для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны PNC 927201 ❑
- 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л PNC 927223 ❑
- Полноразмерная корзина для фритюрниц 18 и 23 л PNC 927226 ❑
- Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л PNC 927227 ❑
- Дефлектор к 23-л фритюрницам для жарки продуктов в панировке PNC 960645 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на


2021.08.04

Модульное тепловое оборудование 23-л электрическая фритюрница с V-образной ванной (наружные нагревательные элементы) и 2 корзинами 1

Вид спереди

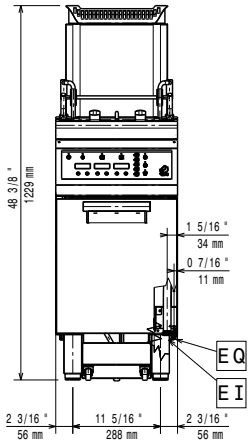


Вид сбоку

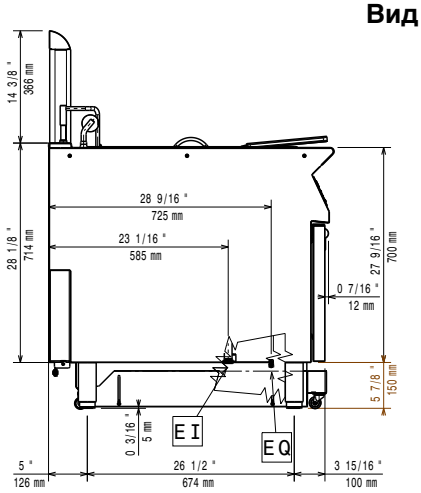

EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

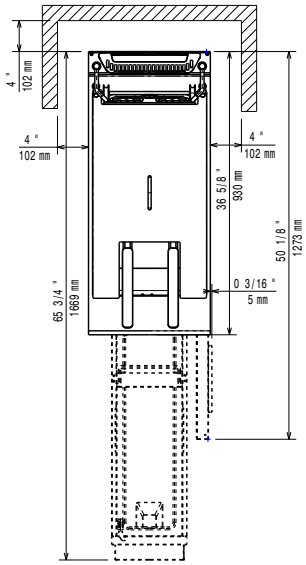

Электрика

Электропитание:	
391388 (E9KKJOBAMCG)	415-430 V/3N ph/50/60 Гц
391341 (E9KKJDBAMCG)	380-400 V/3N ph/50/60 Гц
Общая мощность:	
391388 (E9KKJOBAMCG)	17.2 кВт
391341 (E9KKJDBAMCG)	18 кВт

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина):	340 мм
Полезный объем ванны (высота):	575 мм
Полезный объем ванны (глубина):	400 мм
Вместимость ванны:	21 lt MIN; 23 lt MAX
[NOT TRANSLATED]	
391388 (E9KKJOBAMCG)	35.5 kg\hr
391341 (E9KKJDBAMCG)	37.6 kg\hr
Рабочая температура:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Вес нетто:	96 кг
Вес брутто:	
391388 (E9KKJOBAMCG)	100 кг
391341 (E9KKJDBAMCG)	102 кг
Высота:	1360 мм
Ширина:	460 мм
Глубина:	1020 мм
Объем:	0.64 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]	ASTM F1361-Deep fat fryers
[NOT TRANSLATED]	EFE91L23