

СОДЕРЖАНИЕ

ШКАФЫ 6

KR, KF, KRF, CM3R, CM3F, FD-R, FD-F, ER, EF

ШКАФЫ СО СТЕКЛОМ 18

KR-G, KF-G, FD-R-G, FRS, FS, TGM, TGF, CM3R-G

СКВОЗНЫЕ ШКАФЫ 34

KRT-S, KFT-S, KRT-W

ЛЕД 40

TIM, TFS, TGIM

СТОЛЫ 48

EUR, EUF, KUR, KUF, KURF CMUR, CMUF

ПРЕП СТОЛЫ 68

EST, KHR, KSR, CMTS, CTPR, CTST

ШЕФ БАЗЫ 84

TCBE, TCBE-ET, KUC, PRCBE

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 92

TB, TBB, TBC, TBD, TCB

ПЕЧИ МИКРОВОЛНОВЫЕ 104

TMW

ВИТРИНЫ 108

АКСЕССУАРЫ 158

ГАЛЕРЕЯ 162

При просмотре каталога в электронном формате Вы можете сразу перейти на сайт Turboairltd в соответствующую категорию.

TURBO AIR - ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВОГО КЛАССА ДЛЯ ВАС

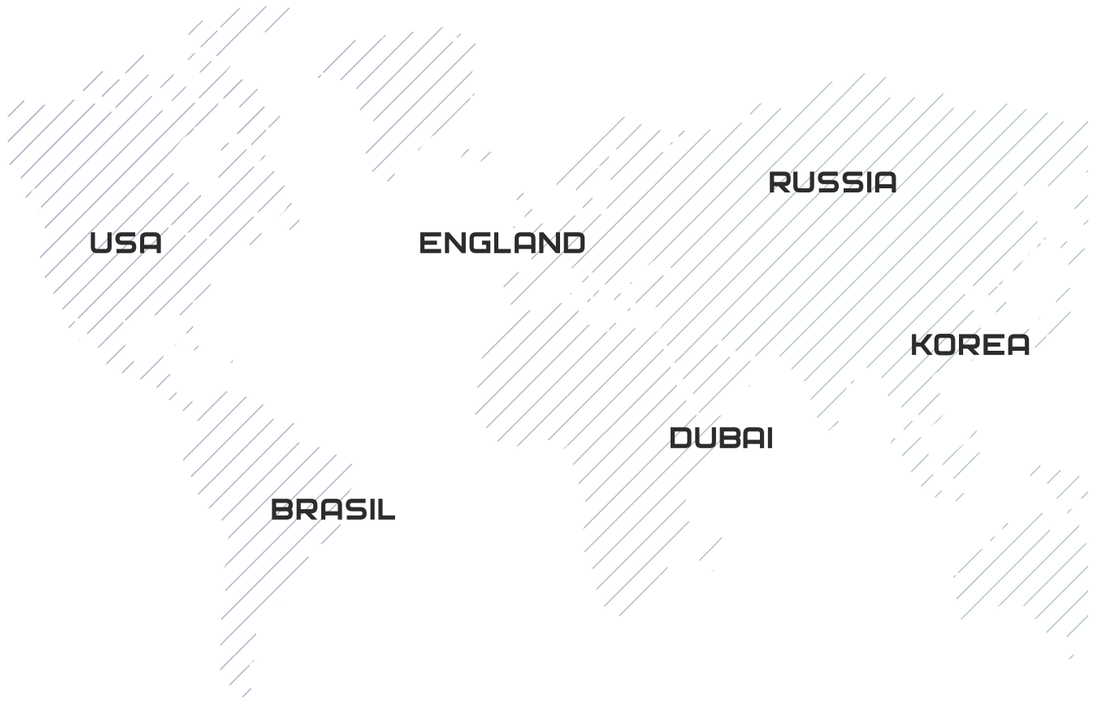

ДЕСЯТКИ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

ENERGY STAR РЕЙТИНГ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air



At 13 years old, I began my part-time job to pay for school, which started my 50-year career in refrigeration.

I found that I had an aptitude for the work, and more importantly, I enjoyed it. I dropped out of college my freshman year to start my own refrigeration business. I invested my last $30, taking a risk that paid off. It grew rapidly, and when I was 25 I foundedSouth Korea's first plant.

to mass-produce commercial refrigerators. In 1985, I emigrated from South Korea to Los Angeles, where I continued to follow my passions.

I founded Turbo Air with innovation and consumer convenience at the forefront. Turbo Air was the first company to apply digital control in commercial refrigerators, a mere 22 years ago, and now it's the industry standard.

I pioneered the use of automatic fans, temperature control and external monitoring, and indoor illumination for under-counter and salad/sandwich units. I work towards improving Turbo Air products every day, and I continue to lead the charge with my patented Self-Cleaning Condenser.

This revolutionary device marks the end of the 100-year-old problem, rooted in ill-maintained condensers.

I am always looking to improve, not only the products but your experience with customer service. It has been 50 wonderful years, and my journey still continues.

Sincerely,

Brian S. Kim

Brian S. Kim
Chief Engineer & CEO

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Фактический вес заказанного груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта. Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей. В габариты глубины, указанные в каталоге, может быть не включен размер 26 или 50 мм - отсек для сбора и испарения конденсата

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ШКАФЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА**
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ - ПАТЕНТ
- СИСТЕМА **TURBO COOLING** И **TURBO FREEZE**
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА
- ДВЕРНОЙ **ДОВОДЧИК** С ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **KR, KF**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **CM3R, CM3F**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **FD-R, FD-F**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **ER, EF**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **KR-P, KF-P**
  С направляющими под противни P шкафы
- **KRF, KRF-P**
  Комбинированные RF, под противни P шкафы





K SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 800 мм
- Высота 1830 мм



M3 SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 780 мм
- Высота 1981 мм



FD SERIES

- Нижний агрегат
- Глубина 770 мм
- Высота 1956 мм



E LINE

- Верхний агрегат
- Самые доступные
- Глубина 800 мм
- Высота 1830 мм

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KR25-1 KF25-1



KR45-2 KF45-2



KR65-3 KF65-3



KR25-2 KF25-2



KR45-4 KF45-4



KR65-6 KF65-6

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ПЕТЛИ **СЛЕВА**
  На модели KR/KF 25-1
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KR/KF 25-1 KR/KF 25-2	KR/KF 45-2 KR/KF 45-4	KR/KF 65-3 KR/KF 65-6
Ш / Г / В, мм	650*800*1830	1260*800*1830	1900*800*1830
Объем, л	574	1215	1876
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F
Полок, шт	3	6	9
Полки Ш / Г, мм	515*597	561*612	561*612 Бок 622*612 Центр
Мощность компрессора, кВт	0,185 R 0,485 F	0,245 R 0,735 F	0,55 R 0,55*2 F
Вес, кг	77 R 82 F	142 R 147 F	167 R 172 F

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ





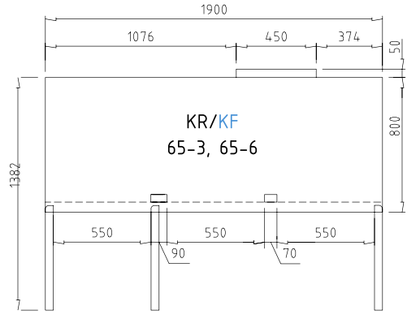

ВИД СБОКУ



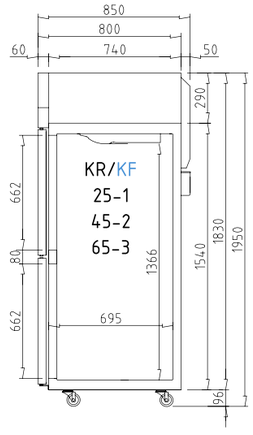

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


KRF25-2


KRF45-2


KRF1F45-4


KRF65-3


KRF45-3


KRF45-2H


KRF45-4H


KRF65-6

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KRF-25-2	KRF-45-2 KRF-45-3	KRF-45-2H KRF-45-4H	KR1F45-4	KRF65-3 KRF65-6
Ш / Г / В, мм	650*800*1830	1260*800*1830	1260*800*1830	1260*800*1830	1900*800*1830
Объем, л	261 R / 261 F	642 R / 464 F	576 R / 576 F	856 R / 272 F	1235 R / 575 F
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F
Полок, шт	2	6(45-2)/4(45-3)	6(2H)/8(4H)	4	9
Мощность компрессора, кВт	0,368	0,49	0,245 R 0,368 F	0,49	0,245 R 0,552 F
Вес, кг	85	150(45-2) 152(45-3)	152	160	177

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

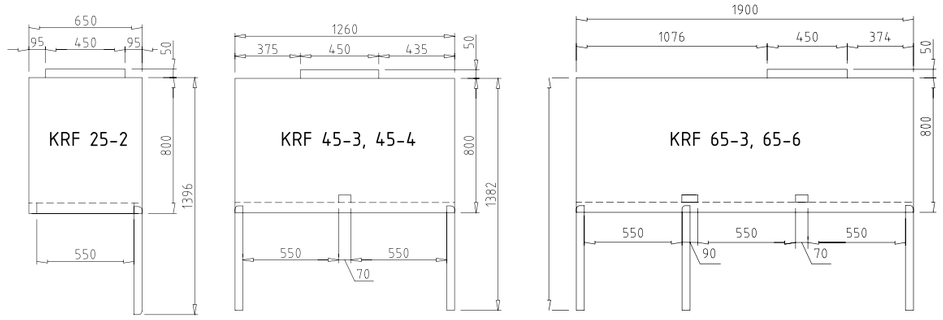

ВИД СБОКУ

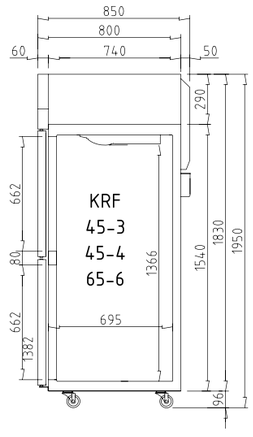

ВИД СПЕРЕДИ

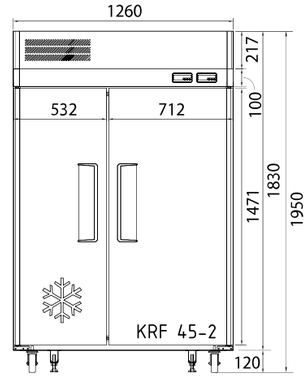

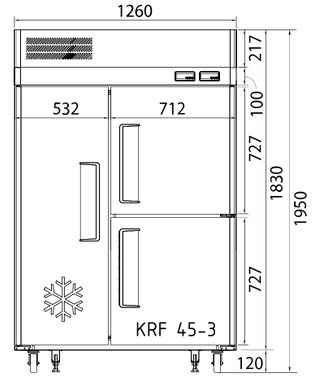

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CM3R-19-1
CM3F-19-1



CM3R-24-1
CM3F-24-1



CM3R-47-2
CM3F-47-2



CM3R-72-3
CM3F-72-3



CM3R-24-2
CM3F-24-2



CM3R-47-4
CM3F-47-4



CM3R-72-6
CM3F-72-6

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CM3R/F-19-1	CM3R/F-24-1 CM3R/F-24-2	CM3R/F-47-2 CM3R/F-47-4	CM3R/F-72-3 CM3R/F-72-6
Ш / Г / В, мм	640*800*1830	730*780*1830	1314*780*1830	1975*780*1830
Объем, л	530	665	1277	1968
Температур-	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R
ный режим, С°	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F
Полок, шт	3	3	6	9
Полка Ш / Г, мм	521*603	610*597	584*597	584*597 Бок 641*597 Центр
Мощность ком-	0,185 R	0,185 R	0,245 R	0,74 R
прессора, кВт	0,55 F	0,55 F	0,74 F	0,92 F
Вес, кг	88	123 R 127 F	182 R 197 F	254 R 259 F

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Перенавешиваемая дверь
  (CM3R/F-19-1/24-1)

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без



- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота



- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ



CM3R/F
19-1



CM3R/F
25-1, 25-2



CM3R/F
47-2, 47-4

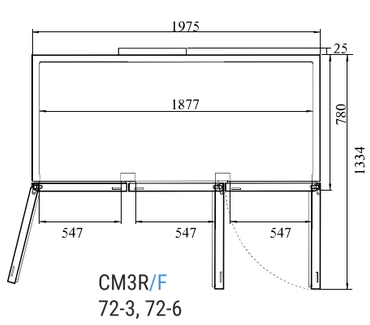

CM3R/F
72-3, 72-6

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

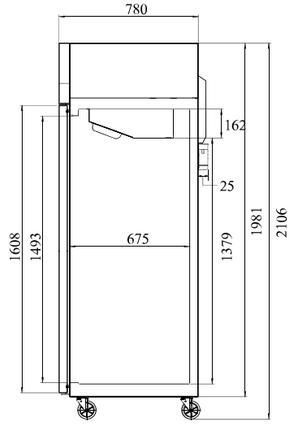

CM3R/F
25-1
47-2
72-3

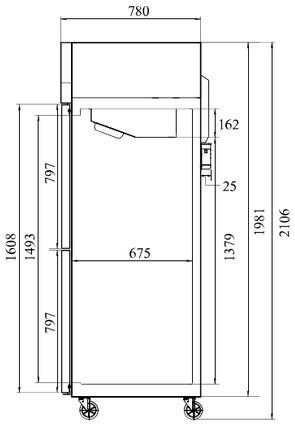

CM3R/F
25-2
47-4
72-6

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



FD-650R FD-650F



FD-950R FD-950F



FD-1250R FD-1250F



FD-1850R FD-1850F

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Клапан выравнивания давления (F)
- Звуковое оповещение
- Перенавешиваемая дверь (FD-650)

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР** — Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ** — Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН** — Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА** — Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ** — Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	FD-650R FD-650F	FD-950R FD-950F	FD-1250R FD-1250F	FD-1850R FD-1850F
Ш / Г / В, мм	686*770*1956	1003*770*1956	1382*770*1956	2080*770*1956
Объем, л	651	991	1387	2038
Температурный режим, С°	0° ~ +8° R -24° ~ -16° F	0° ~ +8° R -24° ~ -16° F	0° ~ +8° R -24° ~ -16° F	0° ~ +8° R -24° ~ -16° F
Полок, шт	3	6	6	9
Полка Ш / Г, мм	559*597	438*597	622*597	622*597
Мощность, кВт	0,15 R 0,37 F	0,15 R 0,5 F	0,15 R 0,5 F	0,15 R 0,56 F
Вес, кг	119	180	189	295

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

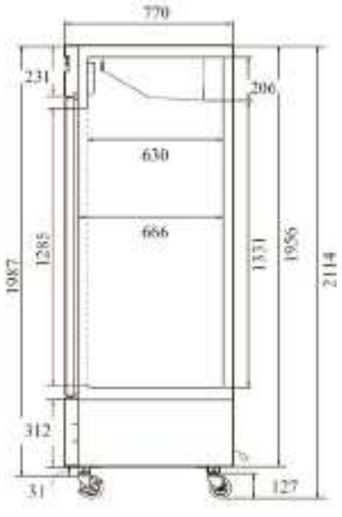

ВИД СВЕРХУ



FD-650R
FD-650F



FD-1250R
FD-1250F



FD-950R
FD-950F

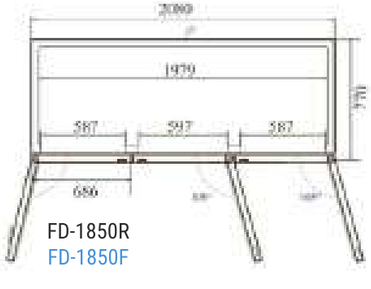

FD-1850R
FD-1850F

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



ER19-1 EF19-1



ER24-1 EF24-1



ER47-2 EF47-2



ER72-3 EF72-3

СПЕЦИФИКАЦИИ

	ER19-1 EF19-1	ER24-1 EF24-1	ER47-2 EF47-2	ER72-3 EF72-3
Ш / Г / В, мм	640*800*1830	730*780*1980	1314*780*1980	1975*780*1980
Объем, л	523	620	1195	1863
Температурный режим, С°	+1° ~ +3° R -23° ~ -18° F	+1° ~ +3° R -23° ~ -18° F	+1° ~ +3° R -23° ~ -18° F	+1° ~ +3° R -23° ~ -18° F
Полок, шт	3	3	6	9
Полки Ш / Г, мм	521*603	610*597	584*597	645*597 Центр 584*597 Бок
Мощность компрессора, кВт	0,1 R 0,37 F	0,1 R 0,37 F	0,15 R 0,6 F	0,37 R 0,75 F
Вес, кг	99	108	164	164

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Звуковое оповещение

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

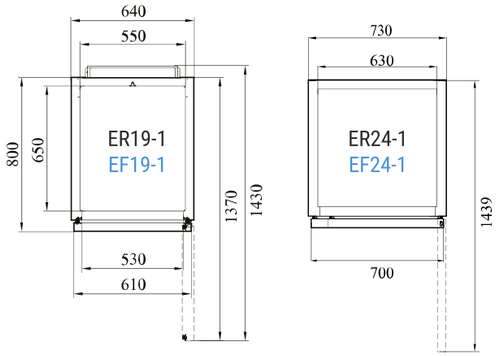

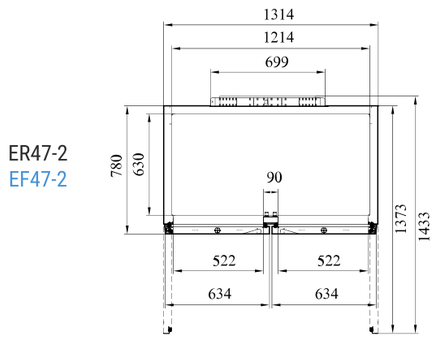

ВИД СВЕРХУ

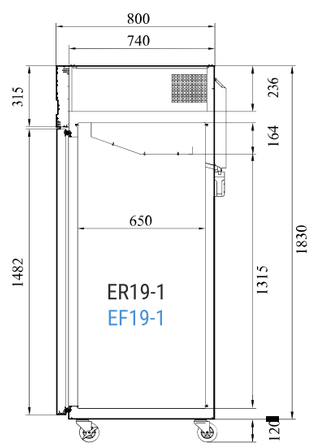

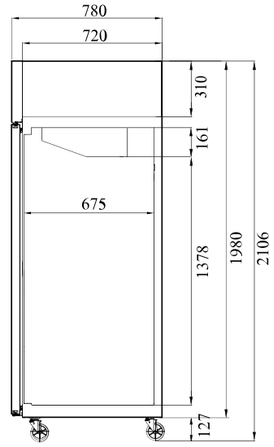

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА**
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ - ПАТЕНТ
- СИСТЕМА **TURBO COOLING** И **TURBO FREEZE**
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА
- ДВЕРНОЙ **ДОВОДЧИК** С ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **KR-G, KF-G**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **FD-R-G**
  Холодильные шкафы
- **TGM, TGF**
  Холодильные M, Морозильные F шкафы
- **FRS FS**
  Холодильные и морозильные шкафы
- **CM3R-G**
  Холодильные шкафы





K SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 800 мм
- Высота 1830 мм



FD SERIES

- Нижний агрегат
- Глубина 770 мм
- Высота 1987 мм



F SERIES

- Нижний агрегат
- Цвет на выбор
- От 123 до 1220 литров



T SERIES

- Super Deluxe линейка
- Цвет на выбор
- Нижний агрегат
- От 167 до 2010 литров



M3 SERIES

- Верхний агрегат
- Глубина 780 мм
- Высота 1981 мм

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KR25-1G KF25-1G



KR45-2G KF45-2G



KR65-3G KF65-3G



KR25-2G KF25-2G



KR45-4G KF45-4G



KR65-6G KF65-6G

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Двойной стеклопакет (R)
- Тройной стеклопакет (F)

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KR/KF 25-1G KR/KF 25-2G	KR/KF 45-2G KR/KF 45-4G	KR/KF 65-3G KR/KF 65-6G
Ш / Г / В, мм	650*800*1830	1260*800*1830	1900*800*1830
Объем, л	574 (1G) 572 (2G)	1215 (2G) 1210 (4G)	1876 (3G) 1868 (6G)
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F
Полок, шт	3	6	9
Полки Ш / Г, мм	515*597	561*612	561*612 Бок 622*612 Центр
Мощность компрессора, кВт	0,185 R 0,63 F	0,245 R 0,485*2 F	0,245*2 R 0,55*2 F
Вес, кг	87 R 95 F	160	177 R 180 F

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ





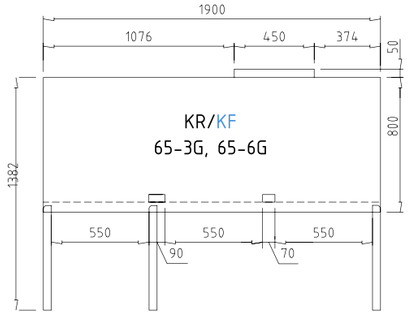

ВИД СБОКУ

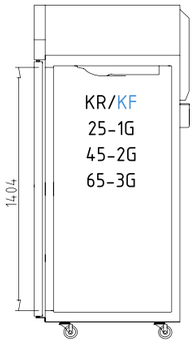

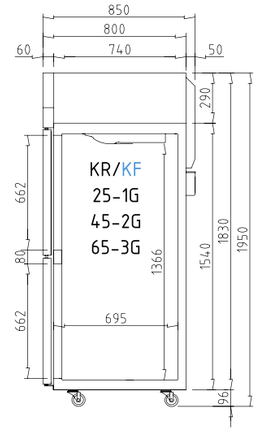

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



FD-650R-G1
FD-650F-G1



FD-950R-G2



FD-1250R-G2



FD-1850R-G3

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Клапан выравнивания давления (F)
- Звуковое оповещение

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	FD-650R-G1 FD-650F-G1	FD-950R-G2	FD-1250R-G2	FD-1850R-G3
Ш / Г / В, мм	686*770*1956	1003*770*1956	1382*770*1956	2080*770*1956
Объем, л	651	991	1387	2038
Терморежим, С°	0° ~ +8° R -24° ~ -16° F	0° ~ +8° R	0° ~ +8° R	0° ~ +8° R
Полок, шт	3	6	6	9
Полка Ш / Г, мм	559*597	438*597	622*597	622*597
Мощность, кВт	0,15 R 0,37 F	0,15 R	0,15 R	0,49 R
Вес, кг	119	180	189	295

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

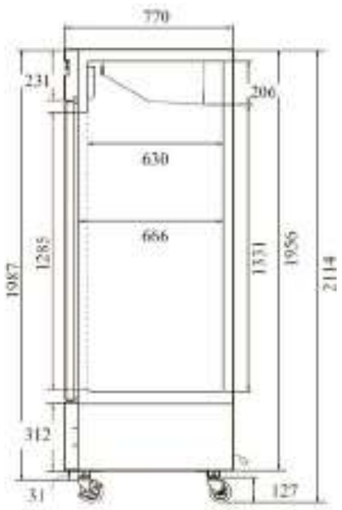

ВИД СВЕРХУ



FD-650R-G1
FD-650F-G1



FD-1250R-G2



FD-950R-G2

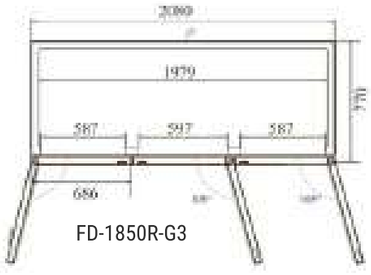

FD-1850R-G3

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



FRS-140R



FRS-145R



FS-120F



FRS-300RP



FRS-401RNP



FRS-505CF



FRS-525IF

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАКЛОННЫЕ** ПОЛКИ
  Кроме FRS-140/145
- ☐ КРЕПЕЖ ДЛЯ **ЦЕН**
  Ценникодержатель
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **2,5" КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **4" КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **НОЖКИ** ПЕРЕДНИЕ
  Регулируемые фронтальные ножки
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Черная дверь Белый корпус ☐ Белая дверь Белый корпус ☐ Черная дверь Черный корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ











ВИД СПЕРЕДИ



СПЕЦИФИКАЦИИ

	FRS-140R	FRS-145R	FRS-300RP	FRS-401RNP	FRS-505CF	FS-120F	FRS-525IF
Ш / Г / В, мм	480*577*867	486*589*879	600*594*1598	600*594*1870	650*634*1902	607*528*910	670*620*1991
Объем, л	123	133	311	396	420	120	404
Терморежим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	-5° ~ +3°	-24° ~ -16°	-26° ~ -18°
Полок, шт	4	4	4	4	4	2	4
Полка Ш / Г, мм		387*356 / 391*295 / 356*235	508*368	518*410			
Мощность, кВт	0,075	0,075	0,185	0,185	0,245	0,245	0,37
Вес, кг	34	35	62	76	80	219	219
Охлаждение	Статическое	Статическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Статическое	Динамическое
Тип двери	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная
Вместимость			114 бутылок	150 бутылок			

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


FRS-600RP


FRS-1300R


FRS-650F


FRS-1250F


FRS-1000R


FRS-1350RS


FRS-1850RS

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАКЛОННЫЕ** ПОЛКИ
  Кроме FRS-140/145
- ☐ КРЕПЕЖ ДЛЯ **ЦЕН**
  Ценникодержатель
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **2,5" КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **4" КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **НОЖКИ** ПЕРЕДНИЕ
  Регулируемые фронтальные ножки
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Черная дверь Белый корпус ☐ Белая дверь Белый корпус ☐ Черная дверь Черный корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	FRS-600RP	FRS-1000R	FRS-1300R	FRS-1350RS	FRS-1850RS	FRS-650F	FRS-1250F
Ш / Г / В, мм	732*702*2028	1052*762*1994	1417*762*1994	1417*813*1994	1981*813*1994	686*756*1956	1382*756*1956
Объем, л	602	951	1250	1315	1925	651	1220
Терморежим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	-27° ~ -15°	-27° ~ -15°
Полок, шт	4	8	8	8	12	4	8
Полка Ш / Г, мм	648*492	457*594	641*695	641*594	597*584	597*584	629*584
Мощность, кВт	0,185	0,37	0,37	0,55	0,55	0,49	0,92
Вес, кг	104	192	212	226	320	171	270
Охлаждение	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое	Динамическое
Тип двери	Распашная	Слайдер	Слайдер	Распашная	Распашная	Распашная	Распашная
Вместимость	280 бутылок		448 / 500 max бутылок	672 / 840 max бутылок	1008 / 1260 max бутылок		

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



FRS-600RP



FRS-1300R



FRS-650F



FRS-1000R



FRS-1350RS



FRS-1250F



FRS-1350RS

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TGM-5SD
TGF-5SD



TGM-7SD



TGM-10SD
TGF-10SD



TGM-12SD



TGM-15SD
TGF-15SD



TGM-20SD

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь

☐ **4” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ КРЕПЕЖ ДЛЯ **ЦЕН**
Ценникодержатель

☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Бордовая дверь Белый корпус
☐ Белая дверь Белый корпус
☐ Черная дверь Черный корпус
☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGM-5SD TGF-5SD	TGM-7SD	TGM-10SD TGF-10SD	TGM-12SD	TGM-15SD TGF-15SD	TGM-20SD
Ш / Г / В, мм	635*590*775	635*590*970	655*590*1380	655*590*1600	670*630*1920	685*670*1955
Объем, л	167	215	263	320	450	495
Температурный режим, С°	0° ~ +10° R -24° ~ -16° F	0° ~ +10° R	0° ~ +10° R -24° ~ -16° F	0° ~ +10° R	0° ~ +10° R -24° ~ -16° F	0° ~ +10° R
Полок, шт	2	3	3	3	4	4
Полка Ш / Г, мм	492*422	492*422	508*394	508*394	524*416	546*445
Мощность компрессора, кВт	0,1 R 0,245 F	0,1 R	0,185 R 0,37 F	0,185 R	0,185 R 0,37 F	0,185 R
Вес, кг	69 R 74 F	78 R	99 R 111 F	106 R	117 R 131 F	122 R
Вместимость	80 банок	136 банок	236 банок	236 / 295 max банок	315 / 378 max банок	355 / 426 max банок

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



TGM-5SD
TGF-5SD



TGM-7SD



TGM-10SD
TGF-10SD



TGM-12SD



TGM-15SD
TGF-15SD

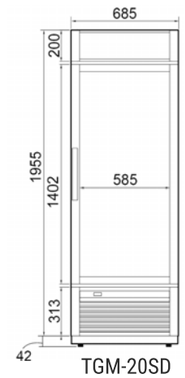

TGM-20SD

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TGM-23SD
TGF-23SD



TGM-35SD
TGF-35SD



TGM-47SD
TGF-47SD



TGM-72SD
TGF-72SD

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **4" КОЛЕСА**
  Со стопорами или без



- ☐ КРЕПЕЖ ДЛЯ **ЦЕН**
  Ценникодержатель
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент



- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Бордовая дверь Белый корпус
☐ Белая дверь Белый корпус
☐ Черная дверь Черный корпус
☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGM-23SD TGF-23SD	TGM-35SD TGF-35SD	TGM-47SD TGF-47SD	TGM-72SD TGF-72SD
Ш / Г / В, мм	685*770*1955	1004*809*1956	1299*809*1956	1981*809*1956
Объем, л	597	1048	1308	2019
Температур- ный режим, С°	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР	0° ~ +10° ХОЛ -24° ~ -16° МОР
Полок, шт	4	8	8	12
Полка Ш / Г, мм	546*572	432*572	572*584	578*603 Бок 629*603 Центр
Мощность ком- прессора, кВт	0,185 R 0,49 F	0,245 R 0,92 F	0,245 R 0,92 F	0,49 R 0,92*2 F
Вес, кг	138 R 156 F	174 R 206 F	196 R 232 F	288 R 371 F
Вместимость	80 банок	136 банок	236 банок	236 / 295 max банок

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ



TGM-23SD
TGF-23SD



TGM-47SD
TGF-47SD



TGM-35SD
TGF-35SD



TGM-72SD
TGF-72SD

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air
sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CM3R24-1-G



CM3R47-2-G

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Звуковое оповещение

ОПЦИИ

☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь

☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
Под стандартные противни



☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ **КЛАПАН**
Выравнивания давления (R)

☐ **5” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ **6” НОЖКИ**
Настраиваемая высота



☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CM3R24-1-G	CM3R47-2-G
Ш / Г / В, мм	730*780*1830	1314*780*1830
Объем, л	665	1277
Терморежим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок, шт	3	6
Полка Ш / Г, мм	610*597	584*597
Мощность, кВт	0,185	0,245
Вес, кг	123	182

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



CM3R24-1-G



CM3R47-2-G

ВИД СБОКУ

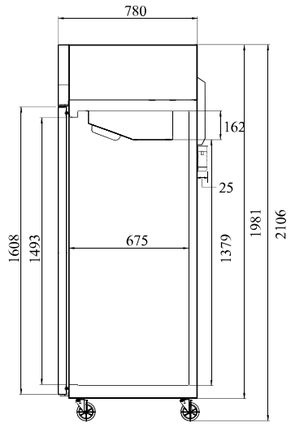

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА**
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- КЛАПАН **ВЫРАВНИВАНИЯ** ДАВЛЕНИЯ - ПАТЕНТ
- СИСТЕМА **TURBO COOLING** И **TURBO FREEZE**
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА
- ДВЕРНОЙ **ДОВОДЧИК** С ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **KRT-S, KFT-S**
  Холодильные R, Морозильные F шкафы
- **KRT-W**
  Холодильные шкафы со стеклом



K SERIES
- Верхний агрегат
- Глубина 860 мм
- Высота 1830 мм





KRT25-2S
KFT25-2S



KRT45-4S
KFT45-4S



KRT65-6S
KFT65-6S

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KRT25-2S KFT25-2S	KRT45-4S KFT45-4S	KRT65-6S KFT65-6S
Ш / Г / В, мм	650*860*1830	1260*860*1830	1900*860*1830
Объем, л	574	1210	1850
Температур-	+1° ~ +10° R	+1° ~ +10° R	+1° ~ +10° R
ный режим, С°	-21° ~ -12° F	-21° ~ -12° F	-21° ~ -12° F
Полок, шт	3	6	9
Мощность ком-	0,15 R	0,245 R	0,37 R
прессора, кВт	0,245 F	0,37 F	0,745 F
Вес, кг	77 R 80 F	142	210

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

KRT25-2S
KFT25-2S

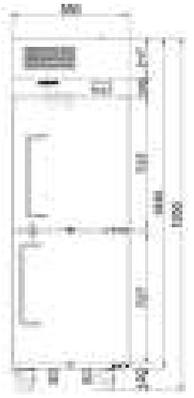

KRT45-4S
KFT45-4S

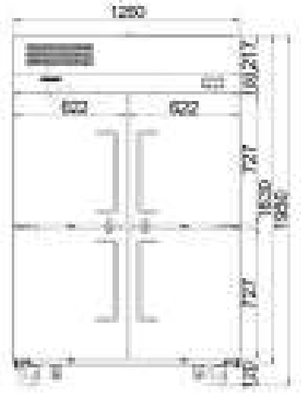

ВИД СБОКУ

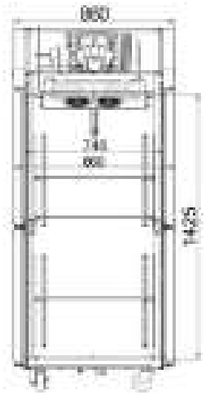

KRT65-6S
KFT65-6S

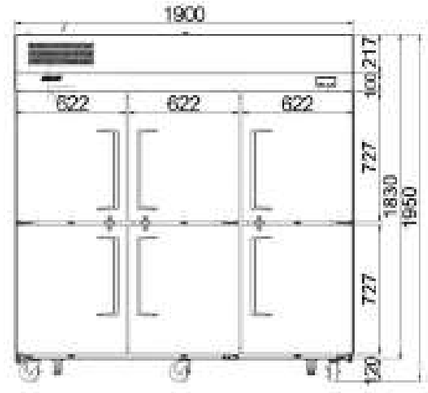

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

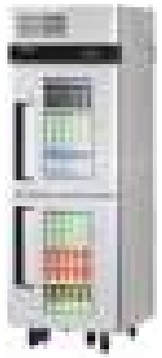
KRT25-2W


KRT45-4W


KRT65-6W

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Замок
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **КЛАПАН**
  Выравнивания давления (R)
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KRT25-2W	KRT45-4W	KRT65-6W
Ш / Г / В, мм	650*860*1830	1260*860*1830	1810*860*1830
Объем, л	574	1210	1850
Терморежим, С°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Полок, шт	3	6	9
Мощность кВт	0,185	0,245	0,37
Вес, кг	80	150	210

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

KRT25-2W

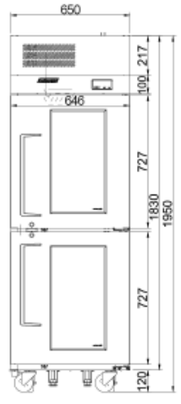

KRT45-4W

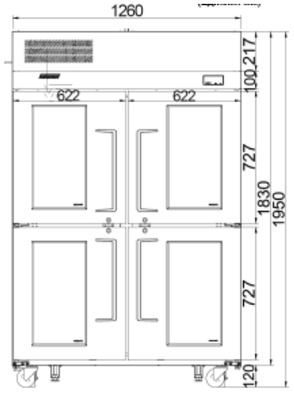

ВИД СБОКУ

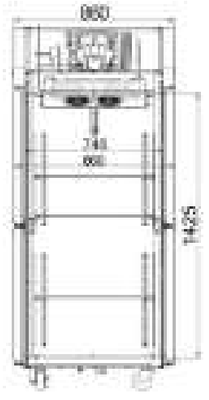

KRT65-6W

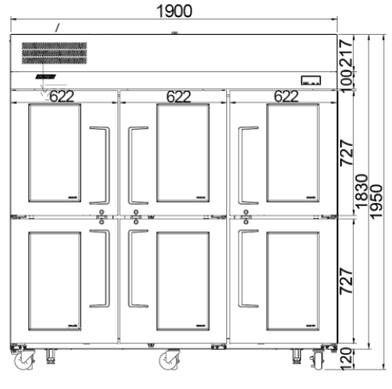

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА**
- СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**
- СИСТЕМА **TURBO FREEZE**
- **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ** КОНТРОЛЛЕР - ПАТЕНТ
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА
- ДВЕРНОЙ **ДОВОДЧИК** С ФИКСАЦИЕЙ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- ☐ **TGIM**
  Вертикальные морозильники с решетками
- ☐ **TFS**
  Морозильные лари
- ☐ **TIM**
  Льдогенератор





TIM-50



TIM-75



TIM-100

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ **2,5” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ **4” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ Черная дверь
Белый корпус

☐ Белая дверь
Белый корпус

☐ Черная дверь
Черный корпус

☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ



TIM-50



TIM-75



TIM-100

ВИД СБОКУ



СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIM-50	TIM-75	TIM-100
Ш / Г / В, мм	500*640*810	660*640*810	660*640*860
Вместимость, л	25	40	65
Расход воды, л/ч	4	4,3	6,6
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,37
Вес, кг	58	62	65

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TFS-390F



TFS-720F

СТАНДАРТ

- LED подсветка

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **2,5” КОЛЕСА** — Со стопорами или без
- ☐ **4” КОЛЕСА** — Со стопорами или без

- ☐ Черная дверь Белый корпус
- ☐ Белая дверь Белый корпус
- ☐ Черная дверь Черный корпус
- ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TFS-390F	TFS-580F	TFS-720F
Ш / Г / В, мм	1016*800*793	1457*800*793	1750*800*793
Объем, л	390	575	714
Темп. режим, С°	-30° ~ -20°	-30° ~ -20°	-30° ~ -20°
Внутр. габ., мм	880*664*607	1325*667*591	1618*667*591
Корзин, шт	15	27	33
Мощность, кВт	0,245	0,362	0,362
Вес, кг	83	95	110

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ

TFS-11F



TFS-20F

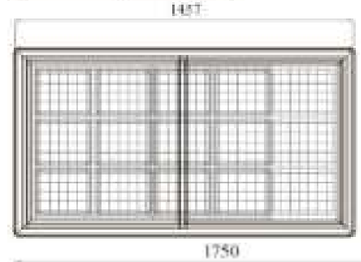

TFS-25F

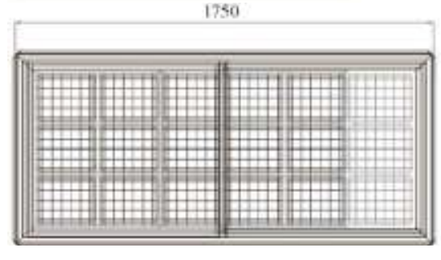

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TGIM-23



TGIM-49

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикор-
  розионным покрытием
- Стальные полки
  с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ **2,5” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ **4” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ Черная дверь
Белый корпус

☐ Белая дверь
Белый корпус

☐ Черная дверь
Черный корпус

☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

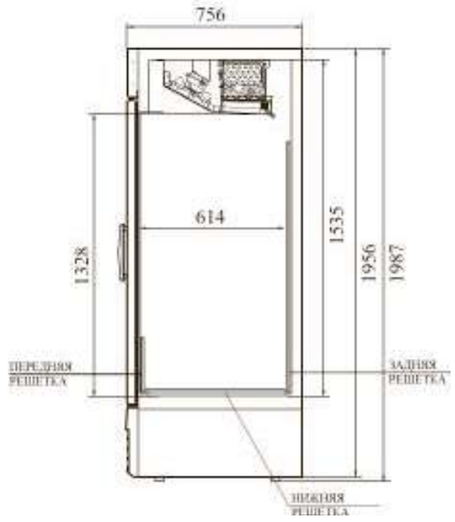

ВИД СВЕРХУ

TGIM-23



TGIM-49

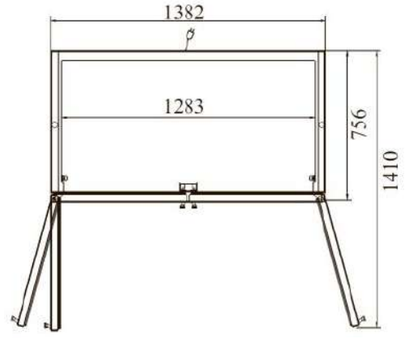

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGIM-23	TGIM-49
Ш / Г / В, мм	686*756*1956	1382*756*1956
Объем, л	501	1129
Темп. режим, С°	-12° ~ -9°	-12° ~ -9°
Решеток, шт	3	6
Мощность, кВт	0,37	0,55
Вес, кг	151	229

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

СТОЛЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА **НА ВЫБОР**
- **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ** КОРПУСА
- СТОЛЕШНИЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ **БОЛЕЕ ПОЛУТОННЫ**
- ПРОЧНЫЕ **ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ** СТАЛИ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **EUR, EUF**
  Холодильные R, Морозильные F столы
- **KUR, KUF**
  Холодильные R, Морозильные F столы
- **KURF**
  Комбинированные RF столы
- **CMUR, CMUF**
  Холодильные R, Морозильные F столы
- **CMUR-S, CMUF-S**
  Холодильные R, Морозильные F столы
  -S с нижним расположением агрегата
- **CMUR-LB, CMUF-LB**
  Холодильные R, Морозильные F столы
  -LB с компактным корпусом

- С ЯЩИКАМИ
  KUR-2D, CMUR-2D - два ряда ящиков, KUR-3D - три ряда
- С БОРТОМ
  KWR, CMWR - литера W указывает на борт
- ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ
  KUR-GN - с направляющими под гастроёмкости
- ПОД ПРОТИВНИ
  KUR-P, CMUR-P - литера P указывает на направляющие под противни
- СО СТЕКЛОМ
  KGR, CMUR-G - литера G указывает на двери со стеклопакетом



E LINE

- Задний агрегат
- Самая доступная линейка
- Глубина 762 мм
- Высота 762 мм



K SERIES

- Боковой агрегат
- До трех рядов ящиков
- Глубина 600/700/750 мм
- Высота 730 мм



M3 SERIES

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм



Борт стандартный
Высота 92 мм
Толщина 55 мм

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



EUR-28
EUF-28



EUR-36
EUF-36



EUR-48
EUF-48



EUR-60



EUR-72

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  EWR, EWF - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

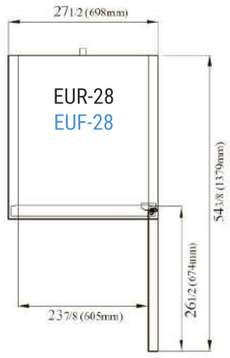

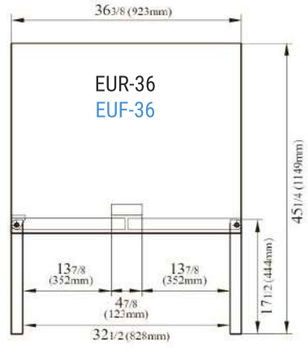

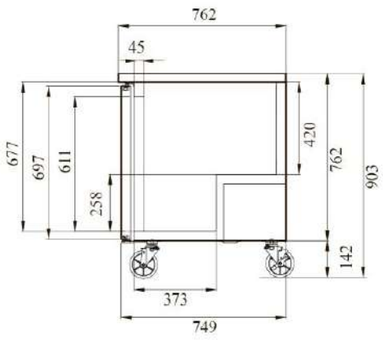





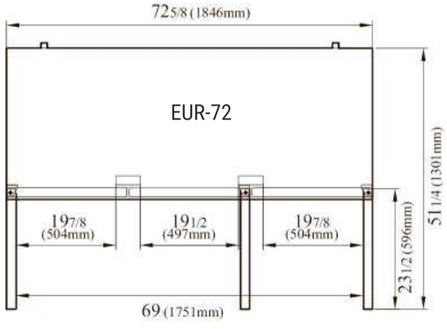

СПЕЦИФИКАЦИИ

	EUR-28 EUF-28	EUR-36 EUF-36	EUR-48 EUF-48	EUR-60	EUR-72
Ш / Г / В, мм	698*762*762	923*762*762	1225*762*762	1530*762*762	1846*762*762
Объем, л	201	274	374	479	533
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F	+1° ~ +8° R -21° ~ -12° F	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R
Полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность компрессора, кВт	0,092 R 0,245 F	0,092 R 0,275 F	0,147 R 0,294 F	0,147 R	0,185 R
Вес, кг	54R/57F	70R/73F	85R/88F	100	137

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KUR-9-1-700
KUF-9-1-700



KUR-12-2-700
KUF-12-2-700



KUR-15-2-700
KUF-15-2-700



KUR-18-3-700
KUF-18-3-700

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUR-9-1-700 KUF-9-1-700	KUR-12-2-700 KUF-12-2-700	KUR-15-2-700 KUF-15-2-700	KUR-18-3-700 KUF-18-3-700
Ш / Г / В, мм	900*700*730	1200*700*730	1500*700*730	1800*700*730
Объем, л	198	311	425	538
Температур-ный режим, С°	-3° ~ +8° R -25° ~ -3° F	-3° ~ +8° R -25° ~ -3° F	-3° ~ +8° R -25° ~ -3° F	-3° ~ +8° R -25° ~ -3° F
Полок, шт	1	1	1	1
Полки Ш / Г мм	495*514	394*514	543*514	445*514 Бок 495*514 Центр
Мощность ком-прессора, кВт	0,185 R 0,245 F	0,185 R 0,245 F	0,185 R 0,55 F	0,245 R 0,55 F
Вес, кг	72	84	93	109

KGR-12-2-700
KGF-12-2-700



СО СТЕКЛОМ

- Обозначены литерой G: KGR, KGF, KGWR, KGWF, ...
- Двойной (R) и тройной (F) стеклопакет
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Могут обозначаться без постфикса, то есть KUR12-2-700 = KUR12-2

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  KWR ... KGWR - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ





ВИД СБОКУ



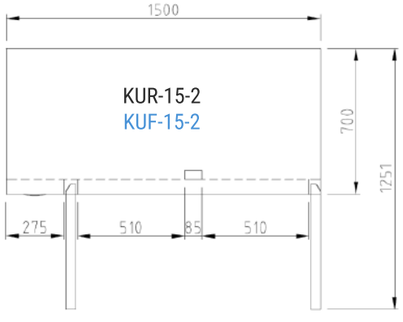

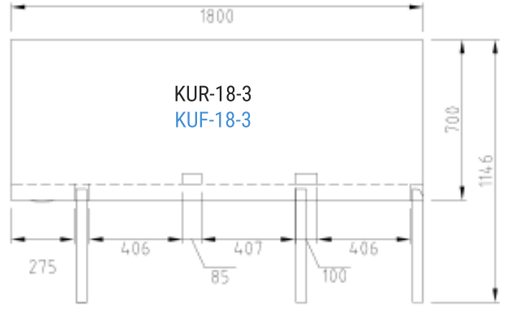

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KUR-9-1-600
KUF-9-1-600

600 МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом 600: KUR9-1-600, ...
- Компактные модели серии K
- Уменьшенная глубина корпуса
- Возможно оснащение ящиками

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUR-9-1-600 KUF-9-1-600	KUR-12-2-600 KUF-12-2-600	KUR-15-2-600 KUF-15-2-600	KUR-18-3-600 KUF-18-3-600
Ш / Г / В, мм	900*600*730	1200*600*730	1500*600*730	1800*600*730
Объем, л	160	234	320	430
Полки Ш / Г мм	495*413	394*413	543*413	445*413 Бок 495*413 Центр
Мощность ком-прессора, кВт	0,185 R 0,245 F	0,185 R 0,245 F	0,185 R 0,552 F	0,245 R 0,552 F
Вес, кг	66	73	82	93

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  KWR ... KGWR - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ





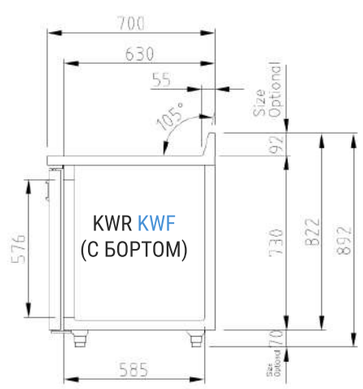





KUR-9-1-750
KUF-9-1-750

750 МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом 750: KUR9-1-750, ...
- Внутренняя камера и агрегат как у стандартных моделей 700 серии
- Увеличенная глубина за счёт большей рабочей поверхности стола

ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ

	KUR-9-1 KUF-9-1	KUR-12-2 KUF-12-2	KUR-15-2 KUF-15-2	KUR-18-3 KUF-18-3
Max GN, шт	5 GN1/1	10 GN1/1	10 GN1/1	15 GN1/1
Противней, шт	-	-	20 600*400 мм	30 600*400мм

- Модели под Гастроемкости обозначены постфиксом GN: KUR12-2-GN, ...
- Модели под Противни обозначаены постфиксом P: KUR12-2-P-640, ...
- Только для корпусов 700 и 750 моделей

KUF KUR
GN
(ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ)



KUF KUR
P
(ПОД ПРОТИВНИ)



REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air
sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KUR-12-2D-2
KUF-12-2D-2

2 РЯДА ЯЩИКОВ

- Два ряда ящиков GN1/1 глубиной 200 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUR-9-2D-2 KUF-9-2D-2	KUR-12-2D-2 KUF-12-2D-2	KUR-12-2D-4 KUF-12-2D-4	KUR-15-2D-2 KUF-15-2D-2	KUR-15-2D-4 KUF-15-2D-4	KUR-18-2D-2 KUF-18-2D-2	KUR-18-2D-4 KUF-18-2D-4	KUR-18-2D-6 KUF-18-2D-6
Ящиков, шт	2	2	4	2	4	2	4	5
Дверей, шт	-	1	-	1	-	1	2	-

KUR-18-3D-9
KUF-18-3D-9



3 РЯДА ЯЩИКОВ

- Три ряда ящиков GN1/1 глубиной 100 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUR-9-3D-3 KUF-9-3D-3	KUR-12-3D-3 KUF-12-3D-3	KUR-12-3D-6 KUF-12-3D-6	KUR-15-3D-3 KUF-15-3D-3	KUR-15-3D-6 KUF-15-3D-3	KUR-18-3D-3 KUF-18-3D-3	KUR-18-3D-6 KUF-18-3D-6	KUR-18-3D-9 KUF-18-3D-9
Ящиков, шт	3	3	6	3	6	3	6	9
Дверей, шт	-	1	-	1	-	1	2	-

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  KWR ... KGWR - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

KUR KUF
2D
(2 РЯДА)

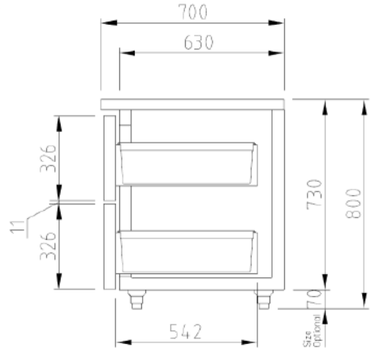

KUR KUF
3D
(3 РЯДА)

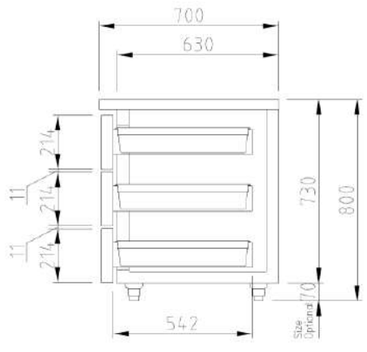

KUF KUR
12-2D-2

KUF KUR
12-3D-3

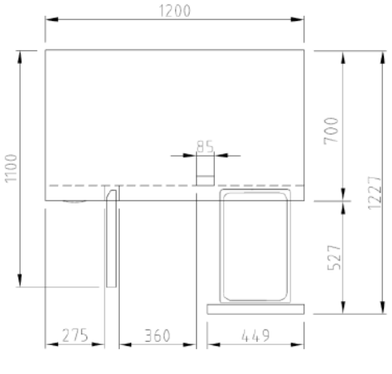

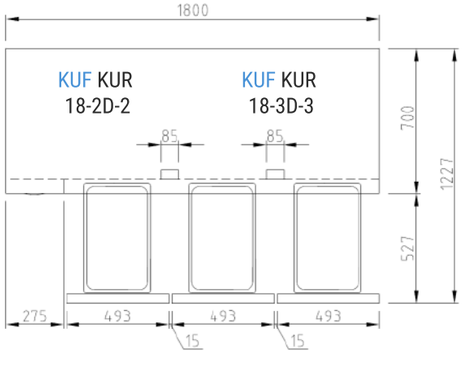

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



KUR-12-2-700
KUF-12-2-700



KUR-15-2-700
KUF-15-2-700



KUR-18-3-700
KUF-18-3-700

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KURF12-2-700	KURF15-2-700	KURF18-3-700
Ш / Г / В, мм	1200×700×850	1500×700×850	1800×700×850
Объем, л	127R / 130F	178R / 183F	351R / 150F
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F
Полок, шт	2	2	3
Полки Ш / Г, мм	346*514 F 346*454 R	495*514 F 495*454 R	495*514 F 495*454 R
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	92	101	120

600 МОДЕЛИ КОМБО

- Обозначены постфиксом 600: KURF12-2-600, ...
- Компактные модели серии K
- Уменьшенная глубина корпуса

	KURF12-2-600	KURF15-2-600	KURF18-3-600
Ш / Г / В, мм	1200×600×850	1500×600×850	1800×600×850
Объем, л	121F / 136R	171F / 191R	151F / 287R
Температурный режим, С°	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F	-5° ~ +10° R -25° ~ -3° F
Полок, шт	2	2	3
Полки Ш / Г, мм	*	497*413	393*413 F 446*351 R
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	79	87	103

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер
- Могут обозначаться без постфикса, то есть KURF12-2-700 = KURF12-2

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  KWRF ... - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ





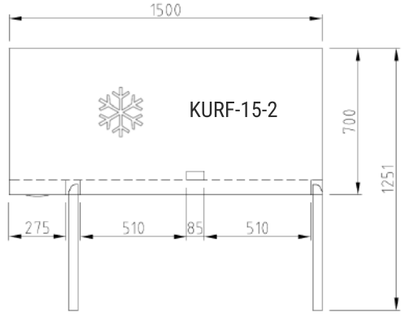

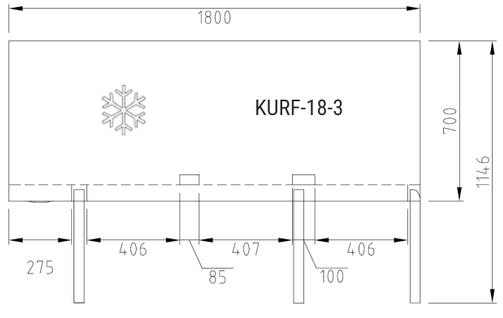

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CMUR-28
CMUF-28



CMUR-36
CMUF-36



CMUR-48
CMUF-48



CMUR-60
CMUF-60



CMUR-72

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMUR-28 CMUF-28	CMUR-36 CMUF-36	CMUR-48 CMUF-48	CMUR-60 CMUF-60	CMUR-72
Ш / Г / В, мм	698*762*762	921*762*762	1225*762*762	1530*762*762	1846*762*762
Объем, л	192	255	340	506	538
Температурный режим, С°	+1° ~ +8° R -25° ~ -17° F	+1° ~ +8° R -25° ~ -17° F	+1° ~ +8° R -25° ~ -17° F	+1° ~ +8° R -25° ~ -17° F	+1° ~ +8° R
Полок, шт	1	2	2	2	3
Мощность компрессора, кВт	0,185 R 0,245 F	0,245 R 0,37 F	0,245 R 0,368 F	0,245 R 0,368 F	0,245
Вес, кг	85	90	105	135	160

СО СТЕКЛОМ

CMUR-36-G



- Обозначены литерой G: CMWR-28-G, CMUR-36-G ...
- Двойной (R) стеклопакет
- Стандартный комплект

	CMUR-28-G	CMUR-36-G
Ш / Г / В, мм	699×762×850	923×762×850
Объем, л	192	255
Мощность, кВт	0,185	0,245
Вес, кг	81	98

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  CMWR, CMWF - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



CMUR-28
CMUF-28



CMUR-36
CMUF-36



CMUR-48
CMUF-48

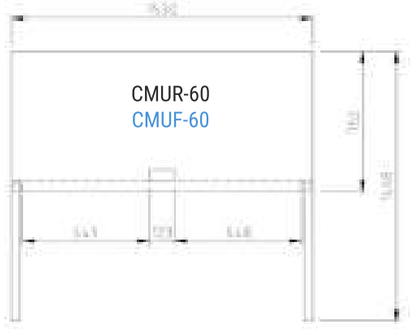

CMUR-60
CMUF-60

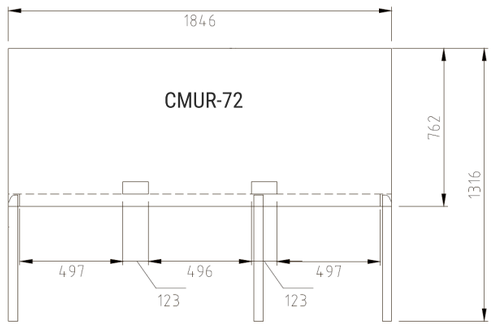

CMUR-72

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


CMUR-20S


CMUR-24S


CMUR-27S


CMUR-36S

- Компактная модель
- Уменьшенная глубина
- Нижний забор воздуха
- Обозначена литерой S

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  CMWR, CMWF - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



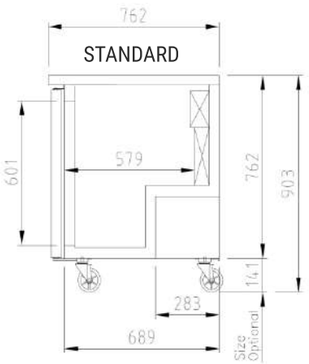

ВИД СВЕРХУ

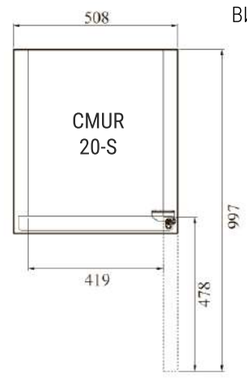



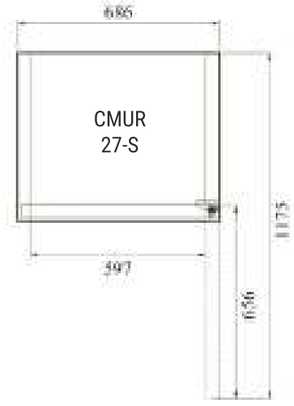

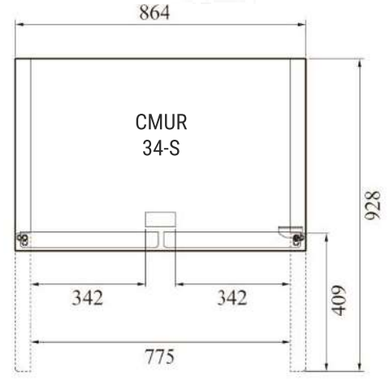

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMUR-20S	CMUR-24S	CMUR-27S	CMUR-36S
Ш / Г / В, мм	508×570×650	610×570×650	686×570×650	864×570×650
Объем, л	65	81	93	121
Терморежим, С°	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125	0,15
Вес, кг	53	57	61	68

СО СТЕКЛОМ

CMUR-20-S-G



- Обозначены литерой S-G: CMUR-28S-G ...
- Двойной (R) стеклопакет
- Стандартный комплект

	CMUR-20S-G	CMUR-24S-G	CMUR-27S-G	CMUR-36S-G
Ш / Г / В, мм	508×570×650	610×570×650	686×570×650	864×570×650
Объем, л	65	81	93	121
	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°	+1°C ~ +3°
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125	0,15
Вес, кг	53	57	61	68

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CMUR-28-LB
CMUF-28-LB



CMUR-36-LB
CMUF-36-LB

- Компактная модель
- Уменьшенная глубина
- Нижний забор воздуха

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMUR-28-LB CMUF-28-LB	CMUR-36-LB CMUF-36-LB
Ш / Г / В, мм	699×762×686	923×762×686
Объем, л	175	236
Температурный режим, C°	+1°C ~ +8°R -25° ~ -17° F	+1°C ~ +8°R -25° ~ -17° F
Мощность, кВт	0,185 R / 0,245 F	0,245 R / 0,37 F
Вес, кг	64	73

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под стандартные противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  CMWR, CMWF - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



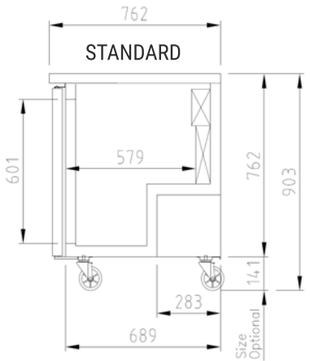

ВИД СВЕРХУ

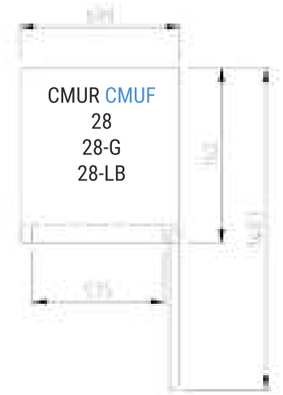

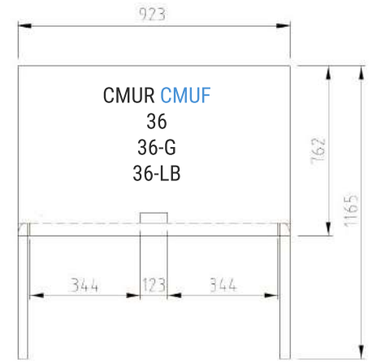

СО СТЕКЛОМ

CMUR-28-G-LB



- Обозначены литерой G-LB: CMUR-28-G-LB ...
- Двойной (R) стеклопакет
- Стандартный комплект

	CMUR-28-G-LB	CMUR-36-G-LB
Ш / Г / В, мм	699×762×686	923×762×686
Объем, л	175	236
Мощность, кВт	0,185	0,185
Вес, кг	70	90

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CMUR-72-2D-4

2 РЯДА ЯЩИКОВ

- Два ряда ящиков GN1/1 глубиной 200 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMUR/F-28-2D-2	CMUR/F-36-2D-2 CMUR/F-36-2D-4	CMUR/F-48-2D-2 CMUR/F-48-2D-4	CMUR/F-60-2D-2 CMUR/F-60-2D-4	CMUR/F-72-2D-2 CMUR/F-72-2D-4 CMUR/F-72-2D-6
Ш / Г / В, мм	698*762*762	921*762*762	1225*762*762	1530*762*762	1846*762*762
Объем, л	192	255	340	506	538
Температур-	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R	+1° ~ +8° R
ный режим, С°	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F	
Полок, шт	-	1 / -	1 / -	1 / -	2 / 1 / -
Мощность ком-	0,185 R	0,245 R	0,245 R	0,245 R	0,245 R
прессора, кВт	0,245 F	0,37 F	0,368 F	0,368 F	
Вес, кг	85	90	105	135	160
Ящиков, шт	2	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4 / 6
Дверей, шт	-	1 / -	1 / -	1 / -	2 / 1 / -



CMUR-28-2D-2-LB



CMUR-36-2D-2-LB

2 РЯДА ЯЩИКОВ LOW BODY

- Аналог CMUR CMUF Low Body с ящиками

	CMUR/F-28-2D-2-LB	CMUR/F-36-2D-2-LB
Ш / Г / В, мм	699×762×686	923×762×686
Объем, л	175	236
Температурный	+1°C ~ +8°R	+1°C ~ +8°R
режим, С°	-25° ~ -17° F	-25° ~ -17° F
Мощность, кВт	0,185 R / 0,245 F	0,245 R / 0,37 F
Вес, кг	64	73
Ящиков, шт	2	2 / 4
Дверей, шт	-	1 / -

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  CMWR-2D ... - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

CMUR-72-2D-6
CMUR-72-2D-6-LB

CMUR-48-2D-4
CMUR-48-2D-4-LB



CMUR-28-2D-2
CMUR-28-2D-2-LB



ВИД СБОКУ

CMUR-60-2D-4
CMUR-60-2D-4-LB

CMUR-60-2D-2
CMUR-60-2D-2-LB



CMUR-36-2D-4
CMUR-36-2D-4-LB



CMUR CMUF
2D

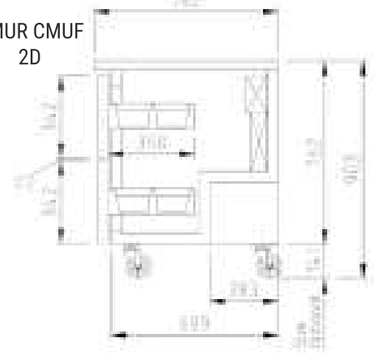

CMUR CMUF
2D LOW BODY

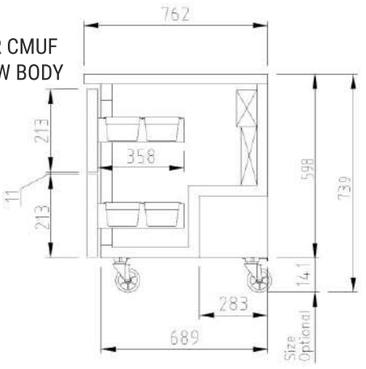

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ПРЕП-СТОЛЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА **НА ВЫБОР**
- ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ **“COLD BUNKER”**
- **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ** КОРПУСА
- **ПРОСТОТА** В УХОДЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ
- ПРОЧНЫЕ **ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ** СТАЛИ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- **РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА** В КОМПЛЕКТЕ СТОЛОВ ДЛЯ СБОРА
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **EST, EST MEGA TOP**
  Холодильные столы для сбора сэндвичей
- **KHR**
  Холодильные столы для сбора сэндвичей
- **KSR**
  Холодильные столы салат-бары
- **CMST, CMST MEGA TOP**
  Холодильные столы для сбора сэндвичей
- **CTPR**
  Холодильные столы для сбора пиццы
- **CTST**
  Холодильные настольные саладетты

- С ЯЩИКАМИ
  KUR-2D, CMUR-2D - два ряда ящиков, KUR-3D - три ряда
- С БОРТОМ
  KWR, CMWR - литера W указывает на борт
- ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ
  KUR-GN - с направляющими под гастроёмкости
- ПОД ПРОТИВНИ
  KUR-P, CMUR-P - литера P указывает на направляющие под противни
- СО СТЕКЛОМ
  KGR, CMUR-G - литера G указывает на двери со стеклопакетом



E LINE

- Задний агрегат
- Самая доступная линейка
- Глубина 762 мм
- Высота 762 мм



K SERIES

- Боковой агрегат
- До трех рядов ящиков
- Глубина 600/700/750 мм
- Высота 850 мм



M3 SERIES

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм



T SERIES

- Задний агрегат
- До двух рядов ящиков
- Глубина 762 мм
- Высота 686/762 мм

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


KSR9-1


KSR15-2


KSR12-2


KSR18-3

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ **БОРТ** СТАНДАРТНЫЙ
  KSWR ... - модели с бортом высота 92 мм, толщина 55мм
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

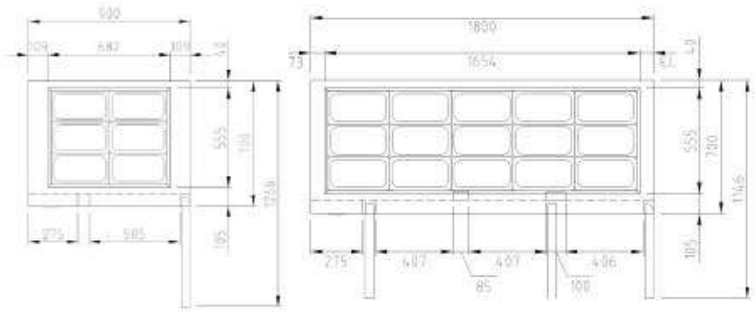

KSR9-1 KSR18-3

ВИД СБОКУ



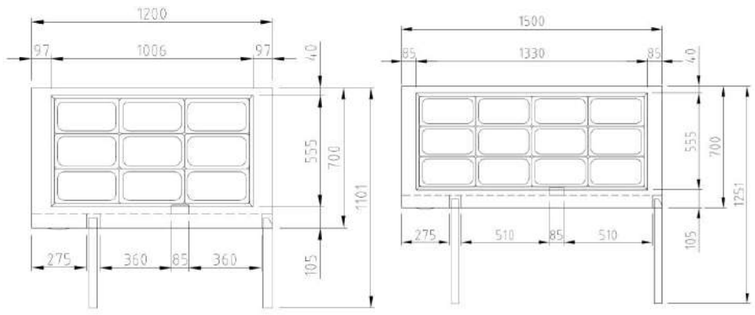

KSR12-2 KSR15-2

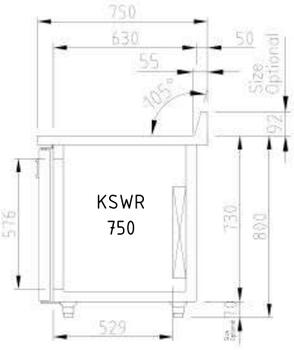

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KSR9-1	KSR9-1	KSR15-2	KSR18-3
Ш / Г / В, мм	900*700*850	1200*700*850	1500*700*850	1800*700*850
Объем, л	213	309	420	516
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	14 GN1/6	18 GN1/6
Полок, шт	1	2	2	3
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	70	82	91	107




KUR-9-1-750
KUF-9-1-750

750 МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом 750: KSR9-1-750, ...
- Внутренняя камера и агрегат как у стандартных моделей 700 серии
- Увеличенная глубина за счёт большей рабочей поверхности стола

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ПРЕП-СТОЛЫ



KHR9-1



KHR15-2



KHR12-2



KHR18-3

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KHR9-1	KHR12-2	KHR15-2	KHR18-3
Ш / Г / В, мм	900*700*1028	1200*700*1028	1500*700*1028	1800*700*1028
Объем, л	213	309	420	516
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	14 GN1/6	18 GN1/6
полок, шт	1	2	2	3
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	75	89	100	120

750 МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом 750: KSR9-1-750, ...
- Внутренняя камера и агрегат как у стандартных моделей 700 серии
- Увеличенная глубина за счёт большей рабочей поверхности стола

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



KHR9-1

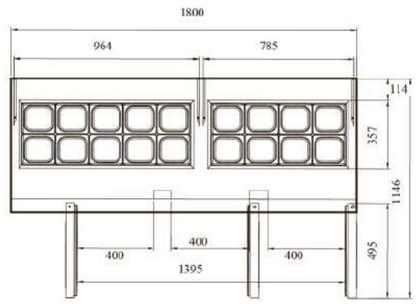

KHR18-3

ВИД СБОКУ

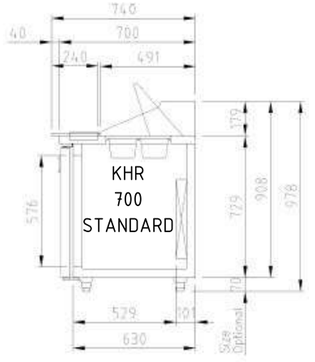



KHR12-2

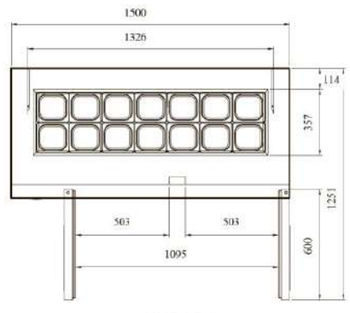

KHR15-2

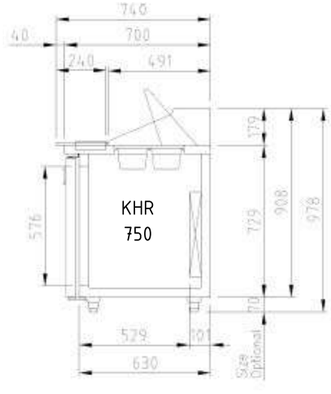

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru

Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


CMST-28


CMST-36


CMST-48


CMST-60


CMST-72

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMST-28	CMST-36	CMST-48	CMST-60	CMST-72
Ш / Г / В, мм	698*762*940	921*762*940	1225*762*940	1530*762*940	1844*762*940
Объем, л	198	269	340	516	538
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Дверей, шт	1	2	2	2	3
GN, шт	8 GN1/6	10 GN1/6	12 GN1/6	16 GN1/6	18 GN1/6
Полок, шт	1	2	2	2	3
Полки Ш / Г мм	572*432	381*432	533*432	686*432	533*432 side 584*432 mid
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245	0,37	0,37
Вес, кг	82	93	102	140	147

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

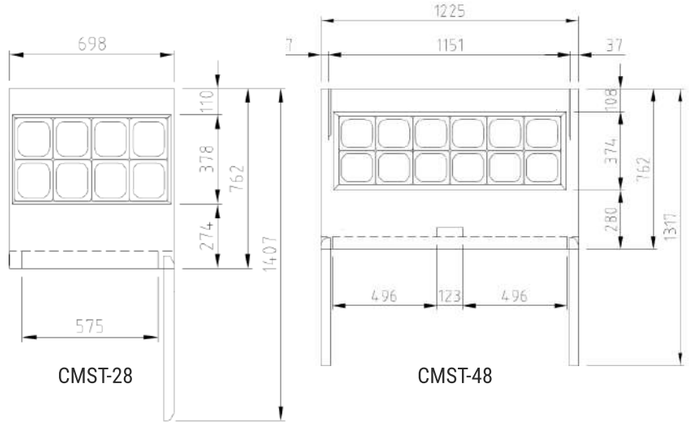

CMST-28 CMST-48

ВИД СБОКУ

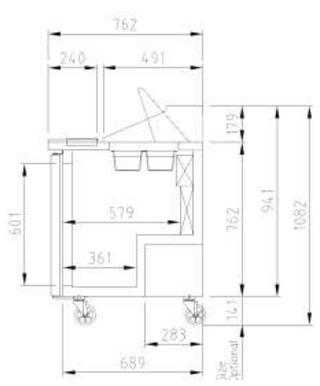

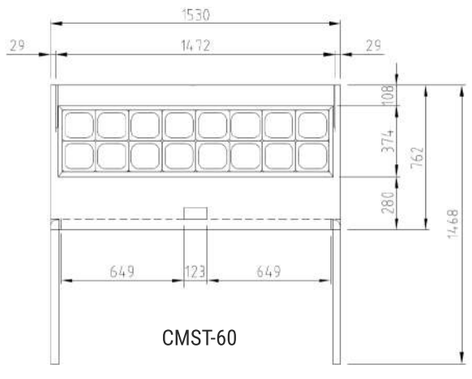

CMST-60

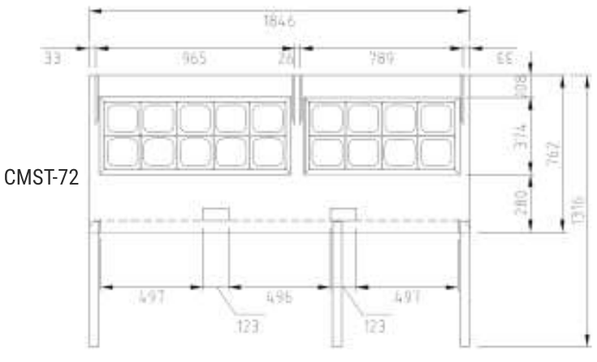

CMST-72

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CMST-48-18

MEGA TOP

- На один ряд GN больше
- Увеличенная глубина



СПЕЦИФИКАЦИИ

	CMST-28-12	CMST-36-15	CMST-48-18	CMST-60-24	CMST-72-30
Ш / Г / В, мм	698*864*991	921*864*991	1225*864*991	1530*864*991	1844*864*991
Объем, л	227	269	340	516	651
GN, шт	12 GN1/6	15 GN1/6	18 GN1/6	24 GN1/6	30 GN1/6
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245	0,37	0,37
Вес, кг	93	100	111	146	162



CMST-28-2D

2 РЯДА ЯЩИКОВ

- Три ряда ящиков GN1/1 глубиной 150 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями



CMST-48-2D



CMST-48-4D



CMST-60-2D



CMST-60-4D

	CMST-28-2D	CMST-36-2D CMST-36-4D	CMST-48-2D CMST-48-4D	CMST-60-2D CMST-60-4D
Ш / Г / В, мм	698*762*940	921*762*940	1225*762*940	1530*762*940
GN саладетта, шт	8 GN1/6	12 GN1/6	12 GN1/6	16 GN1/6
GN ящики, шт	2 GN1/1	2 GN2/3 (2D) 4 GN2/3 (4D)	2 GN2/3 (2D) 4 GN2/3 (4D)	2 GN1/1 (2D) 4 GN1/1 (4D)

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

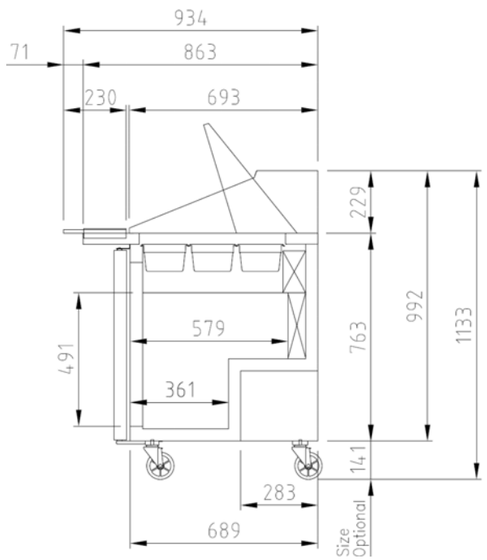

CMST MEGA TOP

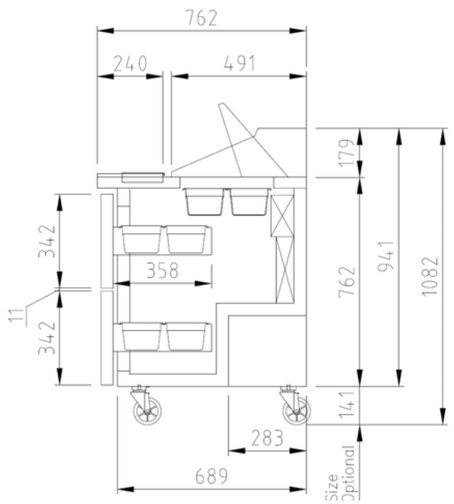

CMST-D С ЯЩИКАМИ

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


EST-28


EST-60


EST-72

СПЕЦИФИКАЦИИ

	EST-28	EST-36	EST-48	EST-60	EST-72
Ш / Г / В, мм	698*762*939	923*762*939	1225*762*939	1530*762*939	1846*762*939
Объем, л	198	269	340	453	538
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
GN, шт	8 GN1/6	10 GN1/6	12 GN1/6	16 GN1/6	18 GN1/6
Полок, шт	1	2	2	2	3
Полки Ш / Г мм	572*432	381*432	533*432	686*432	533s/584mid*432
Мощность, кВт	0,15	0,15	0,245	0,294	0,275
Вес, кг	60	76	92	108	147


EST-48-18

MEGA TOP

- На один ряд GN больше
- Увеличенная глубина



	EST-28-12	EST-36-15	EST-48-18	EST-60-24	EST-72-30
Ш / Г / В, мм	698*865*991	923*865*991	1225*865*991	1530*865*991	1846*865*991
Объем, л	227	312	425	538	651
GN, шт	12 GN1/6	15 GN1/6	18 GN1/6	24 GN1/6	30 GN1/6
Мощность, кВт	0,15	0,15	0,245	0,294	0,275
Вес, кг	60	76	92	108	161

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

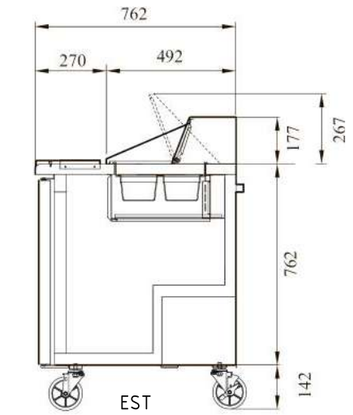

EST

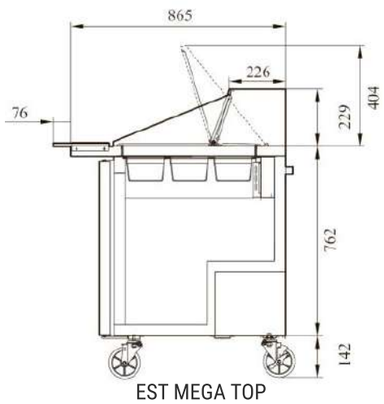

EST MEGA TOP

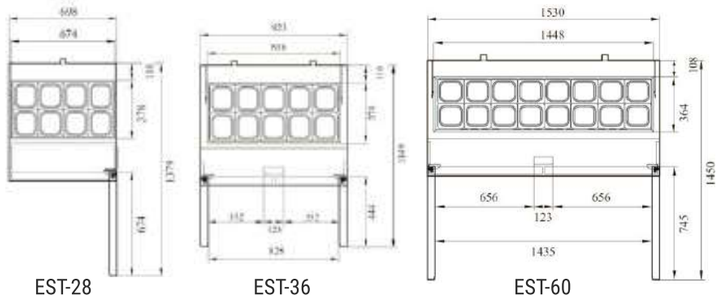

EST-28 EST-36 EST-60

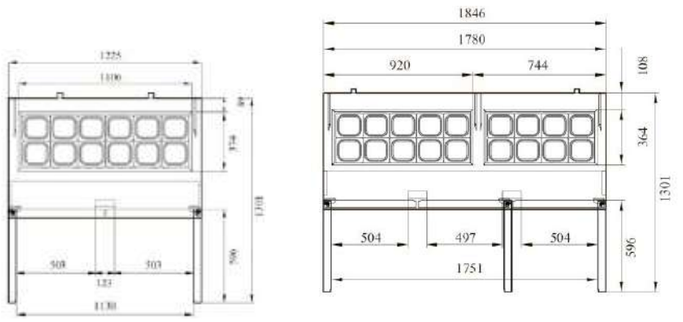

EST-48 EST-72

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CTPR-93SD

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CTPR-44SD	CTPR-67SD	CTPR-93SD
Ш / Г / В, мм	1117*820*913	1702*820*913	2362*820*913
Объем, л	396	566	878
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
GN, шт	6 GN1/3	9 GN1/3	12 GN1/3
Полок, шт	2	4	6
Полки Ш / Г мм	633*648	608*648	608*648 side 658*648 mid
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	101	161	243



CTPR-93SD-2D-4

2 РЯДА ЯЩИКОВ

- Три ряда ящиков GN1/1 глубиной 150 мм
- Комбинации с дверями
- Комбинации с другими опциями

	CTPR-44SD-2D-2	CTPR-67SD-2D-2	CTPR-67SD-2D-4	CTPR-93SD-2D-2	CTPR-93SD-2D-4	CTPR-93SD-2D-6
GN ящиков, шт	4 GN1/1	4 GN1/1	8 GN1/1	4 GN1/1	8 GN1/1	12 GN1/1
Ящиков, шт	2	2	4	2	4	6
Дверей, шт	-	1	-	2	1	-

СТАНДАРТ

- Turbo Cooling (R)
- Turbo Freeze (F)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

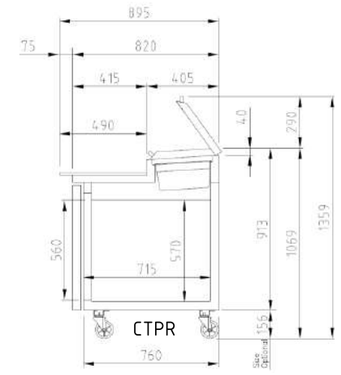

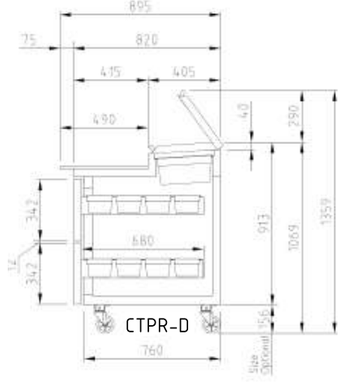

ВИД СБОКУ

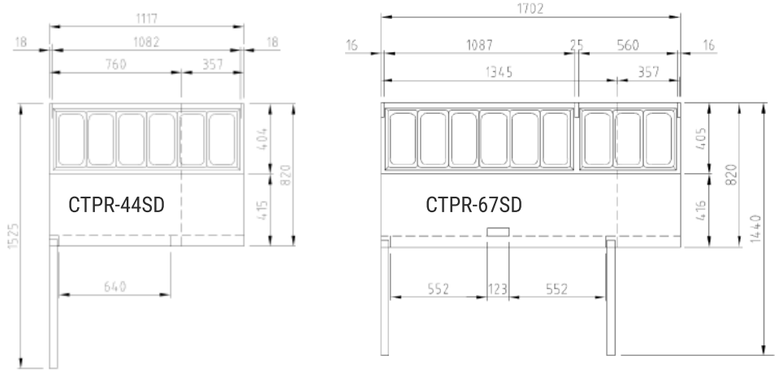

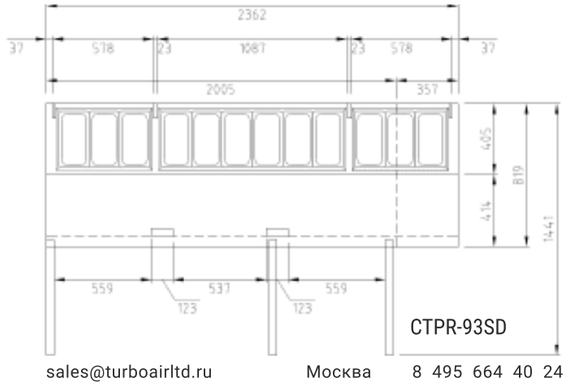

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



CTST-1200-G



CTST-1500



CTST-1500-G



CTST-1800

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Колёса 4” со стопорами
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ПОЛКИ **НА ВЫБОР**
  Толстая проволока с виниловым покрытием или нержавеющая сталь
- ☐ ЗАЩИТНЫЙ **КОЗЫРЁК**
  Под гастроемкости или пекарские противни
- ☐ **ПОЛКА** ВЕРХНЯЯ
  Располагается над рабочей поверхностью
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ПРОЗРАЧНАЯ **КРЫШКА**
  Вместо глухой
- ☐ **5” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **6” НОЖКИ**
  Настраиваемая высота
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CTST-1200	CTST-1200-G	CTST-1500	CTST-1500-G	CTST-1800	CTST-1800-G
Ш / Г / В, мм	1200*335*225	1200*335*425	1500*335*225	1500*335*425	1800*335*225	1800*335*425
Темп. режим, С°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°	0° ~ +5°
GN, шт	5 GN1/4	5 GN1/4	7 GN1/4	7 GN1/4	9 GN1/4	9 GN1/4
Со стеклом	-	да	-	да	-	да
Мощность, кВт	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Вес, кг	25	28	30	33	35	39

ЧЕРТЕЖИ



CTST



CTST-G

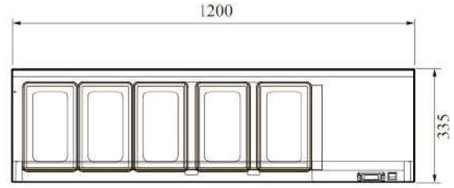

CTST-1200-G

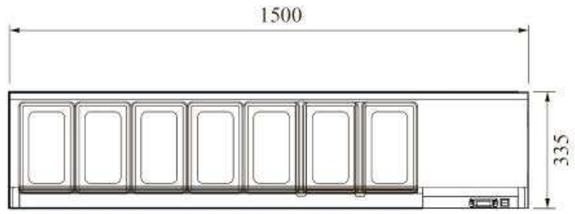

CTST-1500
CTST-1500-G

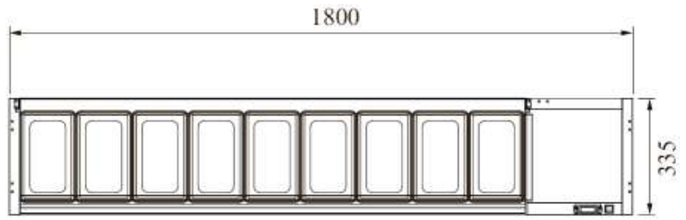

CTST-1800
CTST-1800-G

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ШЕФ БАЗЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- **УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ** КОРПУСА
- СТОЛЕШНИЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ **БОЛЕЕ ПОЛУТОННЫ**
- ПРОЧНЫЕ **ЯЩИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ** СТАЛИ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TCBE**
  Стандартная модель Шеф баз T series
- **KUC**
  Стандартная модель Шеф баз K series
- **TCBE-ET**
  TCBE с увеличенной рабочей поверхностью
- **PRCBE**
  Морозильная шеф база



K SERIES

- GN 1/4 глубиной 150 мм
- Цифровой контроллер
- Глубина 700 мм
- Высота 595 мм
(по-умолчанию)



T SERIES

- GN 1/6 глубиной 100 мм
- Механическое управление
- Глубина 815 мм
- Высота 513 мм
(по-умолчанию)



PRO SERIES

- Морозиный агрегат
- Механическое управление
- 23° ~ -17°



ШЕФ БАЗЫ



KUC12-2



KUC15-4



KUC18-4

СТАНДАРТ

- Пылевой фильтр
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ЯЩИКИ **С ДНОМ**
  Глубина 150 мм
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **4” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента

СПЕЦИФИКАЦИИ

	KUC12-2	KUC15-4	KUC18-4
Ш / Г / В, мм	1200*700*515	1500*700*515	1800*700*515
Объем, л	190	260	325
Темп. режим, С°	+1° ~ +7°	+1° ~ +7°	+1° ~ +7°
GN, шт	20 GN1/4	24 GN1/4	32 GN1/4
Нагрузка max, кг	358	540	650
Мощность, кВт	0,185	0,245	0,245
Вес, кг	86	125	168

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ

KUC12-2





KUC15-4

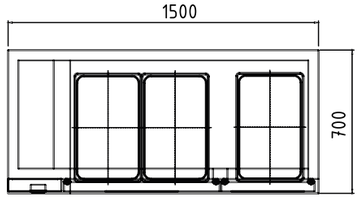

KUC18-4

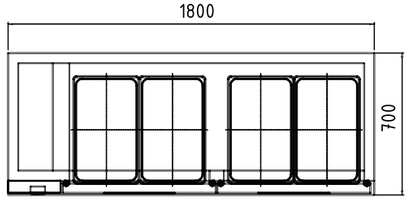

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TCBE-36



TCBE-48-ET



TCBE-52



TCBE-72



TCBE-82-ET



TCBE-96

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TCBE-36	TCBE-48	TCBE-52	TCBE-72	TCBE-82	TCBE-96
Ш / Г / В, мм	905*815*513	1210*815*513	1328*815*513	1828*815*513	2123*815*513	2447*815*513
Объем, л	141	213	258	359	454	527
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
GN, шт	6 GN1/6 2 GN1/1	6 GN1/6 2 GN1/1	6 GN1/1	8 GN1/1	10 GN1/1	12 GN1/1
Нагрурка max, кг	358	358	358	541	541	651
Мощность, кВт	0,15	0,185	0,185	0,185	0,245	0,3
Вес, кг	74	99	110	160	187	220
Ширина ET, мм	**1057**	**1362**	**1480**	**1980**	**2275**	-

СТАНДАРТ

- Пылевой фильтр
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ЯЩИКИ **С ДНОМ**
  Глубина 150 мм
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **6”** EXTENDED TOP
  Увеличенная на 6” рабочая поверхность
- ☐ **4” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

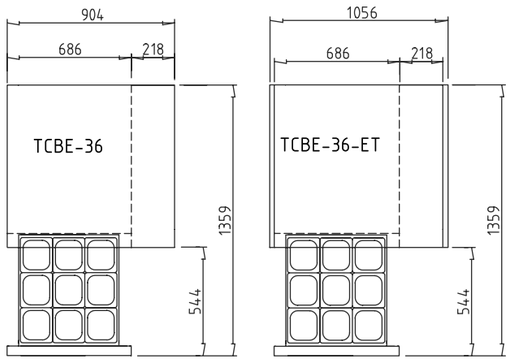

ВИД СБОКУ



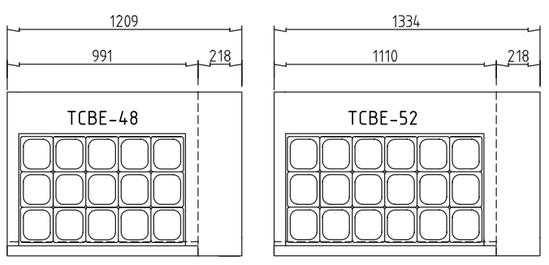

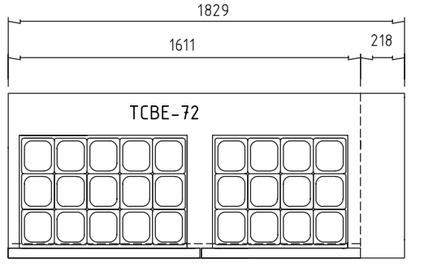

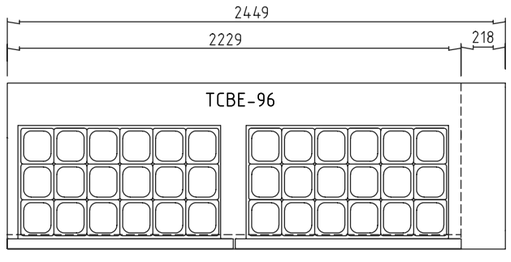

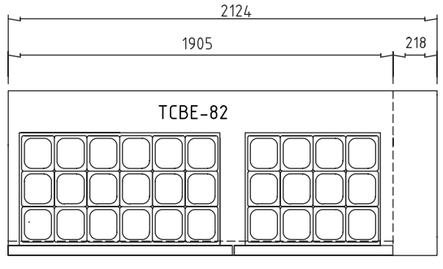

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


PRCBE-36F


PRCBE-48F


PRCBE-60F


PRCBE-72F


PRCBE-84F


PRCBE-96F

СТАНДАРТ

- Пылевой фильтр
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ ЯЩИКИ **С ДНОМ**
  Глубина 150 мм
- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **4” КОЛЕСА**
  Со стопорами или без
- ☐ **1/2” НОЖКИ**
  Нерегулируемые
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ











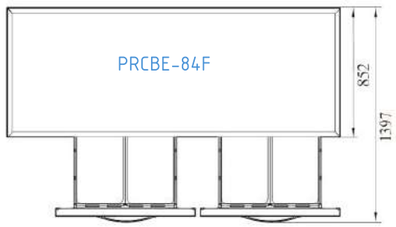

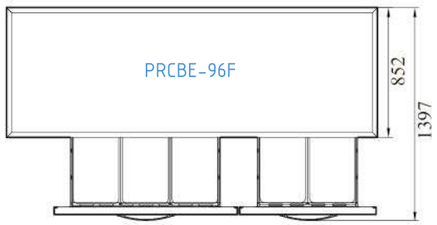

СПЕЦИФИКАЦИИ

	PRCBE-36F	PRCBE-48F	PRCBE-60F	PRCBE-72F	PRCBE-84F	PRCBE-96F
Ш / Г / В, мм	914*852*550	1219*852*550	1525*852*550	1829*852*550	2134*852*550	2438*852*550
Объем, л	102	193	277	344	418	496
Темп. режим, С°	-23° ~ -17°	-23° ~ -17°	-23° ~ -17°	-23° ~ -17°	-23° ~ -17°	-23° ~ -17°
GN, шт	6 GN1/6 2 GN1/1	4 GN1/1	4 GN1/1	6 GN1/6 6 GN1/1	8 GN1/1	12 GN1/1
Нагрурка max, кг	358	358	358	541	541	651
Вес, кг	114	128	146	187	212	253

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TB-OD, TB-SL**
  Малые холодильники -OD распашные, -SL слайдеры
- **TBB-SD, TBB-SG**
  Стандартные холодильники -SD сплошные, -SG со стеклом
- **TBC, TBC-GF**
  Холодильники вертикальной загрузки, -GF морозильный
- **TBD**
  Кегераторы
- **TCB**
  Комбо-кегераторы с холодильной камерой




TB6-1G-OD


TB9-2G-SL


TB13-3G-OD

TB-800 МОДЕЛИ

- Глубина 800 мм

OD - Распашные SL - Слайдеры	TB6-1G-OD-800	TB9-2G-OD-800 TB9-2G-SL-800	TB13-3G-OD-800 TB13-3G-SL-800
Ш / Г / В, мм	660*550*800	900*550*800	1352*550*800
Объем, л	110	165	261
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	55	70	95


TB6-1G-OD


TB9-2G-SL


TB13-3G-OD

TB-900 МОДЕЛИ

- Глубина 900 мм

OD - Распашные SL - Слайдеры	TB6-1G-OD-900	TB9-2G-OD-900 TB9-2G-SL-900	TB13-3G-OD-900 TB13-3G-SL-900
Ш / Г / В, мм	660*550*900	900*550*900	1352*550*900
Объем, л	125	190	300
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	60	75	100

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **1/2” НОЖКИ** — Нерегулируемые



- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ Черная дверь Стальной корпус
- ☐ Стальная дверь Стальной корпус
- ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ



TB6-1G-OD



TB9-2G-OD

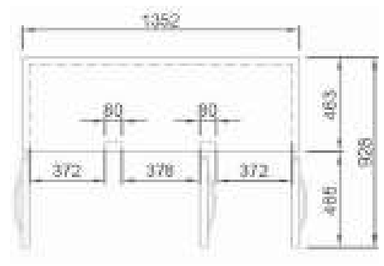

TB13-3G-OD

ВИД СБОКУ



TB-OD-800
TB-SL-800



TB-OD-900
TB-SL-900

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


TBB-1 SB


TBB-2 SG


TBB-3 SB


TBB-4 SG

СПЕЦИФИКАЦИИ

SB - Спложные SG - 2ой стеклопакет	TBB-1 SB	TBB-2 SB TBB-2 SG	TBB-3 SB TBB-3 SG	TBB-4 SB TBB-4 SG
Ш / Г / В, мм	600*756*875	1492*692*945	1753*692*945	2296*692*945
Объем, л	212	538	651	850
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,075	0,185 SB / 0,245 SG	0,185 SB / 0,245 SG	0,245
Вес, кг	86	125 SB / 140 SG	135 SB / 160 SG	207 SB / 237 SG


TBB-24-48 SB


TBB-24-60 SG


TBB-24-72 SB

NARROW МОДЕЛИ

- Компактные и узкие

OD - Распашные SL - Слайдеры	TB6-1G-OD-900	TB9-2G-OD-900 TB9-2G-SL-900	TB13-3G-OD-900 TB13-3G-SL-900
Ш / Г / В, мм	660*550*900	900*550*900	1352*550*900
Объем, л	125	190	300
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,245
Вес, кг	60	75	100

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **1/2” НОЖКИ** — Нерегулируемые



- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



TBB

ВИД СПЕРЕДИ



TBB-1 SB

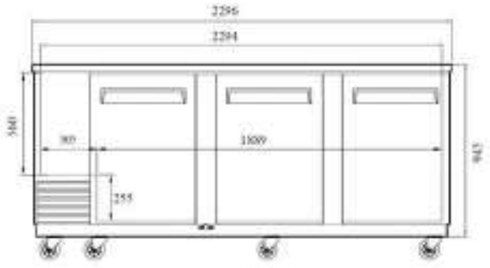

TBB-4 SB



TBB NARROW



TBB-2 SG

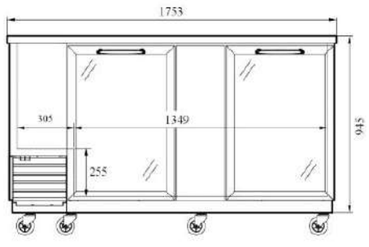

TBB-3 SG



TBB-24-2 SG



TBB-24-3 SG

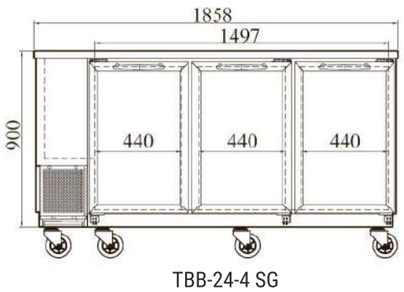

TBB-24-4 SG

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


TBC-24-SB


TBC-36-SB


TBC-50-SB


TBC-80-SD

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **1/2" НОЖКИ** — Нерегулируемые



- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

SB - Черный SD - Стальной	TBC-24	TBC-36	TBC-50	TBC-65	TBC-80	TBC-95
Ш / Г / В, мм	630*673*845	933*673*845	1270*673*845	1636*673*845	2044*673*845	2413*673*845
Объем, л	102	241	382	524	640	852
Терморежим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Перегородок, шт	2	2	3	4	5	6
Мощность, кВт	0,185	0,185	0,245	0,245	0,37	0,37
Вес, кг	70	86	106	140	156	170

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



ВИД СПЕРЕДИ



TBC-24/-36
TBC-24/-36-GF

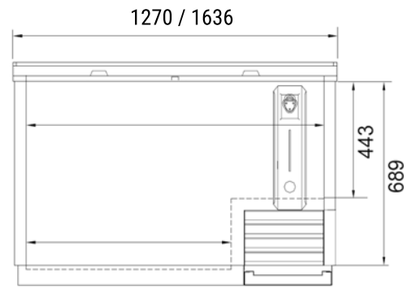

TBC-50/-65
TBC-50-GF

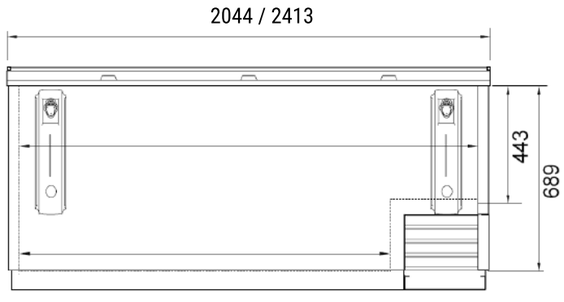

TBC-80/-95


TBC-24SD-GF


TBC-36SB-GF


TBC-50SD-GF

FROST МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом GF
- Без панели для открытия бутылок
- Постфикс SB - Черный винил
- Постфикс SD - Стальной корпус

	TBC-24-GF	TBC-36-GF	TBC-50-GF
Ш / Г / В, мм	630*673*845	933*673*845	1270*673*845
Объем, л	124	264	392
Терморежим, С°	-21° ~ -15°	-21° ~ -15°	-21° ~ -15°
Перегородок, шт	2	5	2
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,37
Вес, кг	75	91	109

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TBD-1S



TBD-2S



TBD-3S



TBD-4S



СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент 
- ☐ **1/2” НОЖКИ** — Нерегулируемые 
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Свой
- ☐ **ОДИН** КРАН — Один кран на башне 
- ☐ **ДВА** КРАНА — Два крана на башне 
- ☐ **ТРИ** КРАНА — Три крана на башне 

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

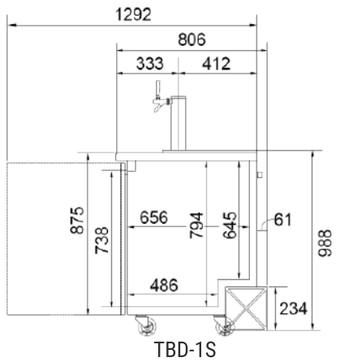

TBD-1S



TBD-2S
TBD-3S
TBD-4S

ВИД СПЕРЕДИ



TBD-1S

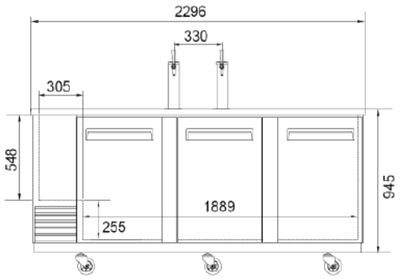

TBD-4S



TBD-2S



TBD-3S

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TBD-1S	TBD-2S	TBD-3S	TBD-4S
Ш / Г / В, мм	600*806*988	1492*691*940	1758*691*940	2296*691*940
Объем, л	235	314	354	467
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Кег, шт	1	2	3	4
Мощность, кВт	0,075	0,245	0,245	0,245
Вес, кг	74	111	131	156

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TCB-2S



TCB-3S



TCB-4S

СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент 
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ **1/2” НОЖКИ** — Глубина 150 мм 
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Свой
- ☐ **ОДИН** КРАН — Один кран на башне 
- ☐ **ДВА** КРАНА — Два крана на башне 
- ☐ **ТРИ** КРАНА — Три крана на башне 

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СВЕРХУ

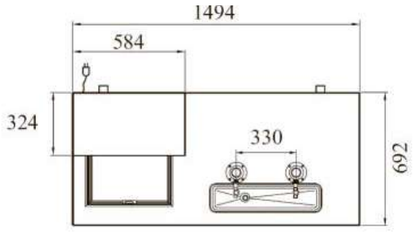

TCB-2S

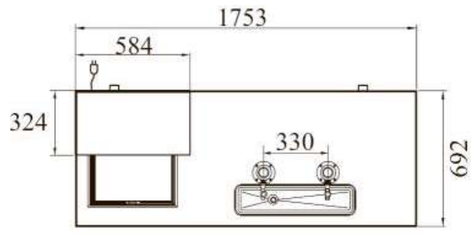

TCB-3S

ВИД СБОКУ

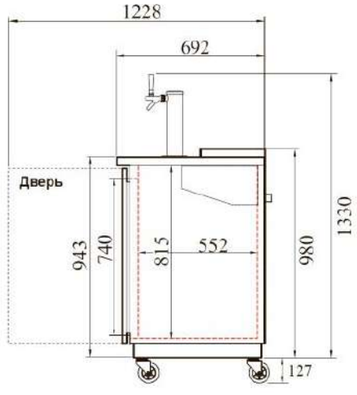

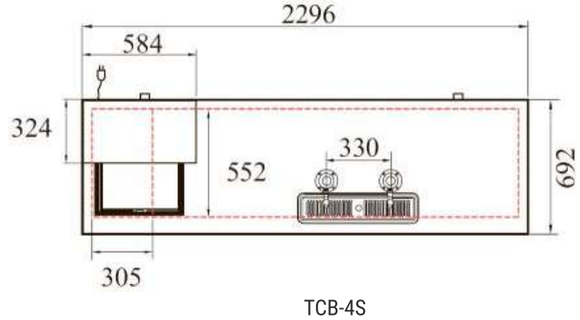

TCB-4S

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TCB-2S	TCB-3S	TCB-4S
Ш / Г / В, мм	1494*692*980	1753*692*980	2296*692*980
Объем, л	314	354	467
Темп. режим, С°	0° ~ +8°	0° ~ +8°	0° ~ +8°
Кег, шт	2	3	4
Мощность, кВт	0,15	0,15	0,25
Вес, кг	152	161	193

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ **ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**
- **САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ КОНДЕНСАТОР** - ПАТЕНТ - ОПЦИЯ
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- **МАГНИТНЫЕ** УПЛОТНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TMW-NM**
  Стандартные, механическая панель
- **TMW-NE**
  Стандартные, сенсорная панель
- **TMW-HD**
  Высокомощные модели



sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TMW-1100NM



TMW-1100NE



TMW-1400HD
TMW-1800HD



СТАНДАРТ

- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Стальные полки с виниловым покрытием
- Аналоговый контроллер TMW-1100NM
- Электронный контроллер TMW-1100NE, TMW-1400HD, TMW-1800HD

ОПЦИИ

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ



TMW-1100NE
TMW-1100NM

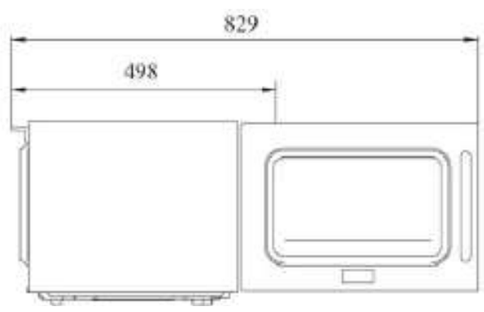



TMW-1400HD
TMW-1800HD

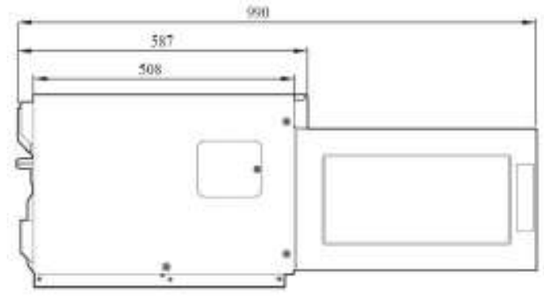

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TMW-1100NM	TMW-1100NE	TMW-1400HD	TMW-1800HD
Ш / Г / В, мм	542*461*329	542*461*329	465*587*370	465*587*370
Объем, л	29	29	27	27
Управление	Механическое	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
Магнетронов, шт	1	1	2	2
Внутр. габ., мм	350*357*230	350*357*230	371*372*199	371*372*199
Мощность, Вт	1000	1000	1400	1800
Вес, кг	18	18	31	31

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



ВИТРИНЫ TURBO AIR

ОТКРЫТЫЕ 110

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ TOM-S, TOM-H 112
TBA, TOL 114
TOM-W, TCB 116
TOH 118

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ TOM, TOM-M 120
TOM-DX, TOM-20 122
TOM-E 124

ОСТРОВНЫЕ TIOM 126
TIOM-S 128

ЗАКРЫТЫЕ 130

КОНДИТЕРСКИЕ TCGB 132
TBP, TBP-L 134
TBR, TBR-2X 136
TBH 138

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ TCDD 140
CRT 142

ДЛЯ СЕНДВИЧЕЙ TOS, TOS-C, TOS-P 144

ДЛЯ ШОКОЛАДА TCD 146

ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 148

ПОД ГАСТРОЕМКОСТИ TGC, TGL 150

ПОД ТУБЫ TIDC 152

СУШИ-КЕЙСЫ 154

SAKURA, SHOGUN 156

АКСЕССУАРЫ 158

ГАЛЕРЕЯ 162

При просмотре каталога в электронном формате Вы можете сразу перейти на сайт Turboairltd в соответствующую категорию.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **НИЖНЕЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- СОВРЕМЕННЫЙ **ПРИТЯГИВАЮЩИЙ** ДИЗАЙН
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ШИРОКИЙ **ВЫБОР** КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ
- **УНИКАЛЬНЫЙ** ФОРМ-ФАКТОР
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TOM-S, TOM-H**
  Горизонтальные витрины TOM
- **TOM, TOM-M, TOM-DX, TOM-20**
  Вертикальные витрины TOM
- **TOM-E**
  Вертикальные витрины TOM "Air Curtain"
- **TBA, TOL**
  Горизонтальные витрины с двумя полками
- **TOM-W, TCB**
  Комбинированные горизонтальные витрины
- **TOH**
  Вертикальные витрины с тремя полками
- **TIOM, TIOM-S**
  Островные витрины TIOM,
  Двухсторонние TIOM-S





ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
- Со стеклянными стенками
- Со сплошными стенками
- Рольставни опционально
- Нижний агрегат



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
- Со стеклянными стенками
- Со сплошными стенками
- Нижний агрегат



ОСТРОВНЫЕ
- Нижний агрегат

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TOM-30S



TOM-30S-SP

TOM-S МОДЕЛИ

- Slim Line модели

	TOM-30S TOM-30S-SP	TOM-40S TOM-40S-SP	TOM-50S TOM-50S-SP	TOM60S TOM-60S-SP	TOM-75S TOM-75S-SP
Ш / Г / В, мм	711*880*1054	991*880*1054	1290*880*1054	1607*880*1054	1921*880*1054
Объем, л	133	190	252	317	382
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	648	927	1226	1543	1857
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,55	0,55*2
Вес, кг	116	142	168	200	226



TOM-50L



TOM-50L-SP

TOM-L МОДЕЛИ

- Low Profile модели
- Навесная полка

	TOM-30L TOM-30L-SP	TOM-40L TOM-40L-SP	TOM-50L TOM-50L-SP	TOM60L TOM-60L-SP	TOM-75L TOM-75L-SP
Ш / Г / В, мм	711*880*1172	991*880*1172	1290*880*1172	1607*880*1172	1921*880*1172
Объем, л	145	210	278	348	419
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	648	927	1226	1543	1857
Мощность, кВт	0,245	0,55	0,55	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	117	144	171	203	230

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер
- Гигиеническая шторка

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР**
  Самоочищающийся - Патент



- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН**
  В качестве хладагента
- ☐ Черный корпус
- ☐ Красный корпус
- ☐ Белый корпус
- ☐ Свой
- ☐ НЕЙТРАЛЬНАЯ **I ПОЛКА**
  TOMD-L



- ☐ НЕЙТРАЛЬНАЯ **II ПОЛКИ**
  TOMD-H



ЧЕРТЕЖИ

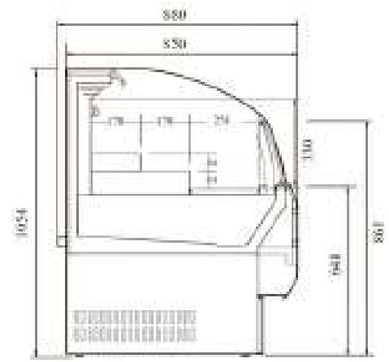

TOM-S

ВИД СБОКУ

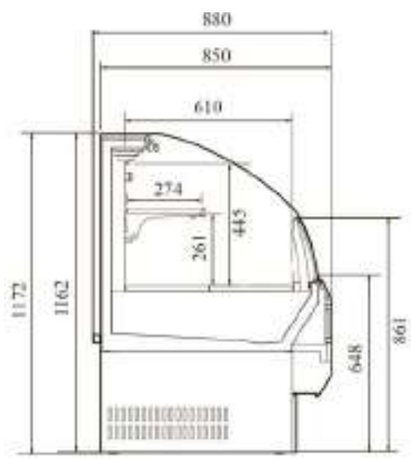

TOM-L



ВИД СПЕРЕДИ

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air
sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TOM-W-50SB



TOM-W-50SB-UF

TOM-W МОДЕЛИ

- Slim Line модели
- Верхняя камера округлая, если нет постфикса UF

UF - Квадратные	TOM-W-40SB TOM-W-40SB-UF	TOM-W-50SB TOM-W-50SB-UF	TOM-W-60SB TOM-W-60SB-UF
Ш / Г / В , мм	988*864*1435	1292*864*1435	1592*864*1435
Объем камер для продуктов, л	119 Верх 181 Низ	159 Верх 241 Низ	198 Верх 303 Низ
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Мощность, кВт	0,55	0,55	0,55*2
Вес, кг	193	225	261

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение (Низ)
- Статическое охлаждение (Верх)
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4” КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Черный корпус ☐ Красный корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой



TCB-1500



TCB-1800

TCB МОДЕЛИ

- Low Profile модели
- Верхняя камера квадратная

	TCB-1500	TCB1800
Ш / Г / В , мм	1500*900*1507	1800*900*1507
Объем камер для продуктов, л	117 Верх 256 Низ	142 Верх 311 Низ
Температурные режимы, С°	+3° ~ +8° Верх +5° ~ +10° Низ	+3° ~ +8° Верх +5° ~ +10° Низ
Мощность, кВт	0,745	0,745
Вес, кг	300	400

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

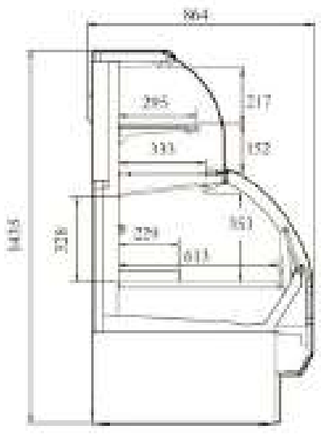

TOM-W

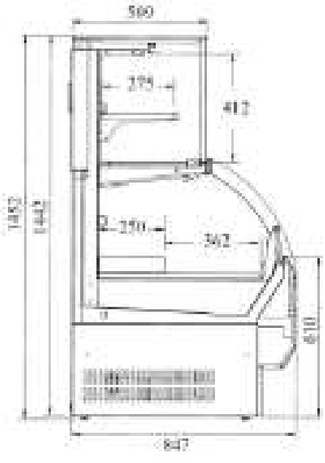

TOM-W-UF

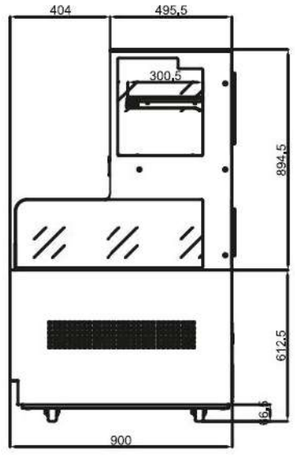

TCB

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TOL-900



TOL-1800



TOL МОДЕЛИ

- Модели TOL оборудованы лайтбоксом

	TOL-900	TOL-1200	TOL-1500	TOL-1800
Ш / Г / В, мм	900*700*1510	1200*700*1510	1500*700*1510	1800*700*1510
Объем, л	211	288	345	442
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,88	0,95	1,05	1,1
Вес, кг	180	220	250	280

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4” КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

TBA-900



TBA-1500



TBA МОДЕЛИ

- Скошенные стенки

	TBA-900	TBA-1200	TBA-1500	TBA-1800
Ш / Г / В, мм	900*700*1290	1200*700*1290	1500*700*1290	1800*700*1290
Объем, л	150	205	260	372
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,67	0,83	0,85	0,93
Вес, кг	170	220	260	290

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

TOL

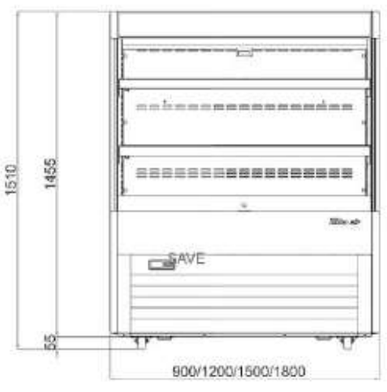

ВИД СБОКУ

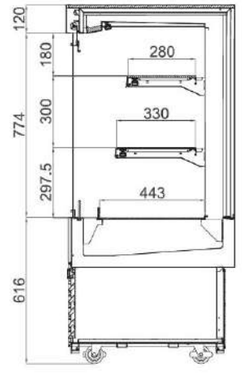

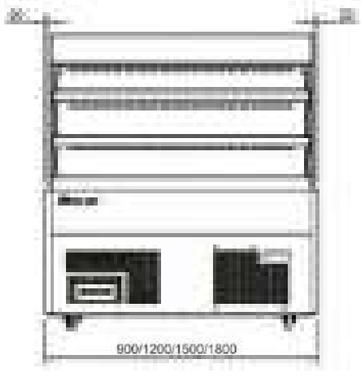

TBA

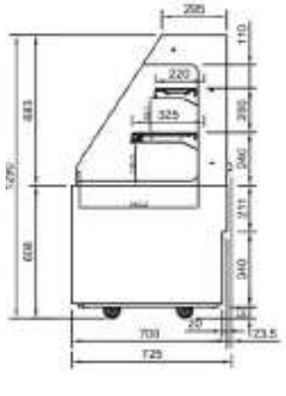

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TOM-40M



TOM-50M-SP



TOM-M МОДЕЛИ

- Medium Height модели

SP - непрозрачная боковая стенка	TOM-40M TOM-40M-SP	TOM-50M TOM-50M-SP
Ш / Г / В, мм	991*711*1538	1292*711*1538
Объем, л	235	314
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	908	1226
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	191	210

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер
- Гигиеническая шторка

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент 
- ☐ **SECURITY** COVER — Рольставни, решетка и другие варианты на выбор 
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

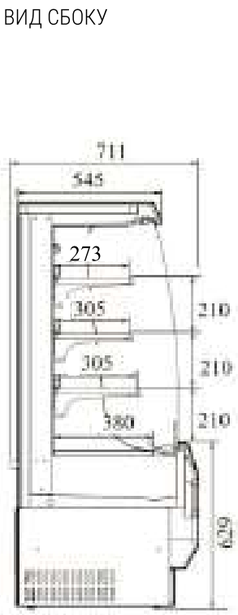

TOM-M

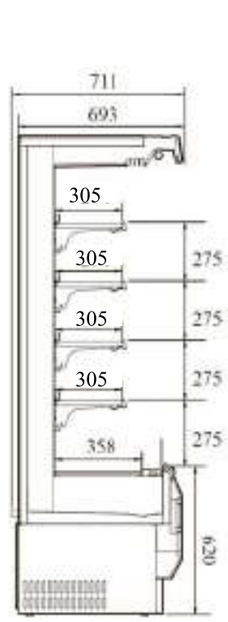

TOM

TOM-40



TOM-50-SP



TOM МОДЕЛИ

- Full Height модели

SP - непрозрачная боковая стенка	TOM-40 TOM-40-SP	TOM-50 TOM-50-SP
Ш / Г / В, мм	991*711*1994	1292*711*1994
Объем, л	354	467
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	908	1213
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	232	267

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TOM-36DX



TOM-48DX-SP



TOM-DX МОДЕЛИ

- Extra Deep модели

SP - непрозрачная боковая стенка	TOM-36DX TOM-36DX-SP	TOM-48DX TOM-48DX-SP	TOM-60DX TOM-60DX-SP	TOM-72DX TOM-72DX-SP
Ш / Г / В, мм	915*870*2004	1219*870*2004	1524*870*2004	1747*870*2004
Объем, л	311	421	535	623
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	845	1149	1454	845*2
Полок/Уровней, шт	4/5	4/5	4/5	4*2/5
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2	0,55*2	0,55*4
Вес, кг	221	255	288	288

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер
- Гигиеническая шторка

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **SECURITY** COVER — Рольставни, решетка и другие варианты на выбор



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

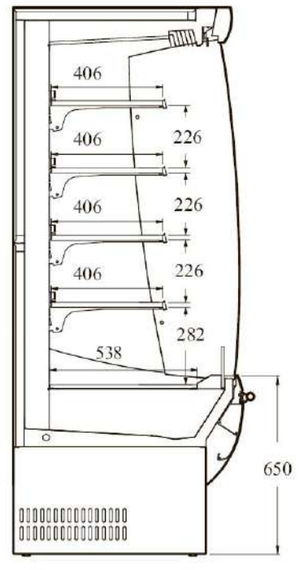

TOM-DX

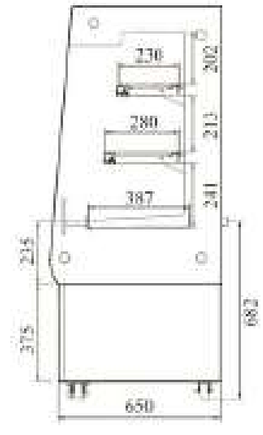

TOM-20-60

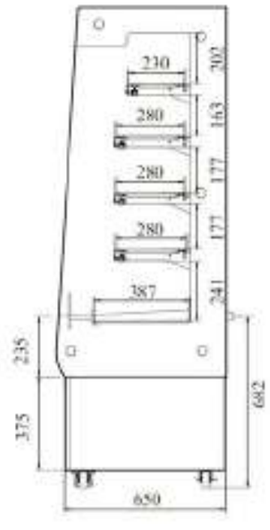

TOM-20-75

TOM-20-60



TOM-20-75



TOM-20 МОДЕЛИ

- Slim Profile модели

	TOM-20-60	TOM-20-75
Ш / Г / В, мм	500*650*1442	500*650*1842
Объем, л	91	136
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	457	457
Мощность, кВт	0,55	0,55
Вес, кг	129	159

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TOM-48E



TOM-96E



СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент 
- ☐ **SECURITY** COVER — Рольставни, решетка и другие варианты на выбор 
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TOM-36E	TOM-48E	TOM-60E	TOM-72E	TOM-96E
Ш / Г / В, мм	904*785*2061	1209*785*2061	1524*785*2061	1829*785*2061	2358*785*2061
Объем, л	501	682	840	1051	1172
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Полок/Уровней, шт	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Ширина полки, мм	832	1137	1442	870	1137
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2	0,55*2	0,55*4	0,55*4
Вес, кг	226	260	294	328	440

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

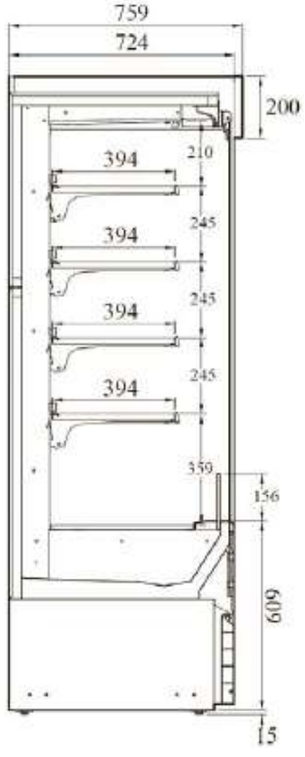

ВИД СПЕРЕДИ

904 / 1209 / 1524 / 1829 / 2358

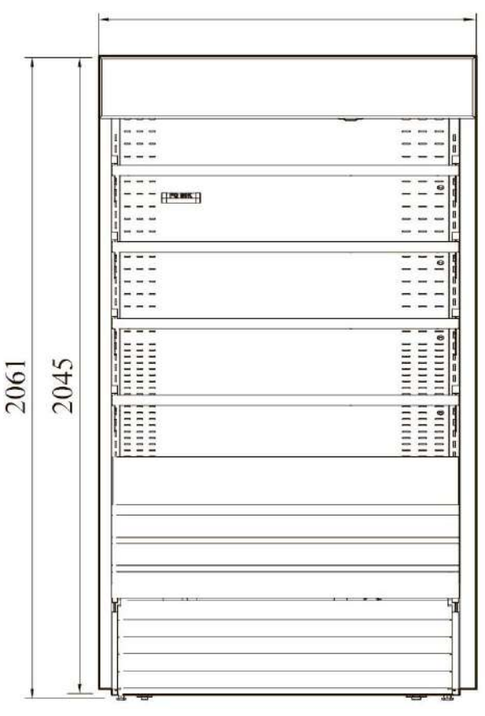

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ТОН900



ТОН1500



СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4” КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	ТОН-900	ТОН-1200	ТОН-1500	ТОН-1800
Ш / Г / В, мм	900*700*1855	1200*700*1855	1500*700*1855	1800*700*1855
Объем, л	340	470	600	725
Полок/Уровней, шт	3/4	3/4	3/4	3/4
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,8	0,88	0,95	1,1
Вес, кг	170	220	260	260

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

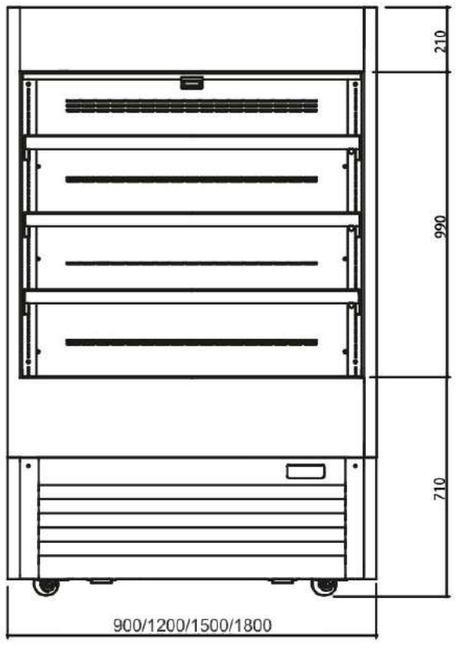

ВИД СБОКУ

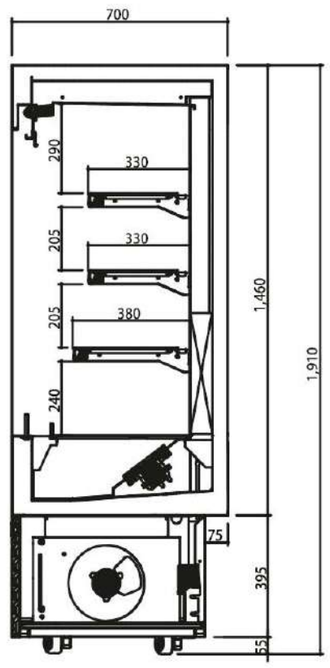

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


TIOM-48RR


TIOM-20RSR


TIOM-36RSR


TIOM-48RSR

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIOM-48RR	TIOM-20RSR	TIOM-36RSR	TIOM-48RSR
Ш / Г / В, мм	1220*1220*1666	1724*1220*1666	2138*1220*1666	2438*1220*1666
Объем, л	317	544	725	816
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок/Уровней, шт	3/4	3/4	3/4	3/4
Мощность, кВт	0,55*4	0,55*5	0,55*6	0,55*6
Вес, кг	320	425	510	550

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

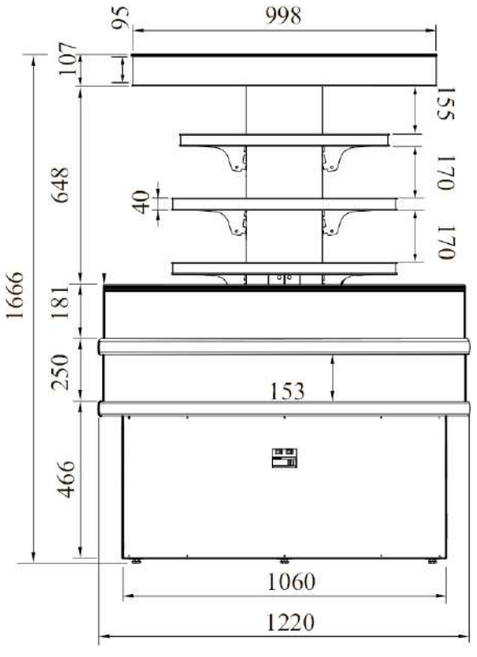

ВИД СВЕРХУ

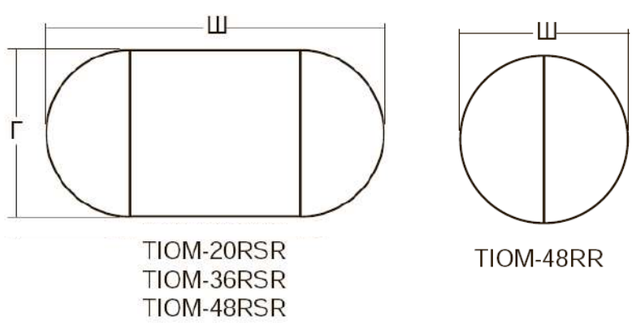

TIOM-20RSR
TIOM-36RSR
TIOM-48RSR

TIOM-48RR



TIOM-36RS
TIOM-48RS



TIOM-48R


TIOM-48R


TIOM-36RS


TIOM-48RS

ПОЛУКРУГЛЫЕ

- Аналоги полностью округлых, один из торцов скошен

	TIOM-48R	TIOM-36RS	TIOM-48RS
Ш / Г / В, мм	648*1220*1666	1570*1220*1666	1870*1220*1666
Объем, л	158	566	657
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок/Уровней, шт	3/4	3/4	3/4
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*4	0,55*4
Вес, кг	180	370	410

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TIOM-36S



TIOM-48S



СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIOM-36S	TIOM-48S
Ш / Г / В, мм	981*1220*1656	1281*1220*1656
Объем, л	408	498
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Уровней, шт	4*2	4*2
Полок, шт	6	6
Мощность, кВт	0,55*2	0,55*2
Вес, кг	230	269

СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер
- Гигиеническая шторка

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

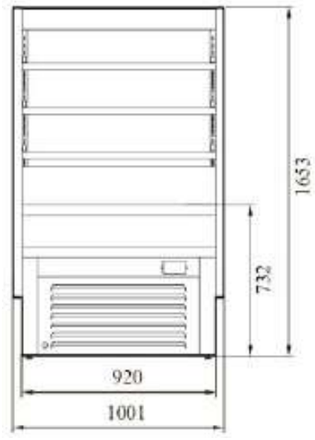

TIOM-36S

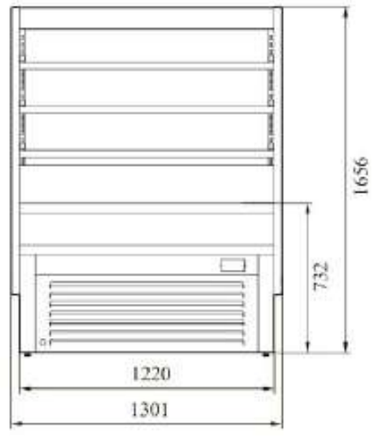

TIOM-48S

ВИД СБОКУ

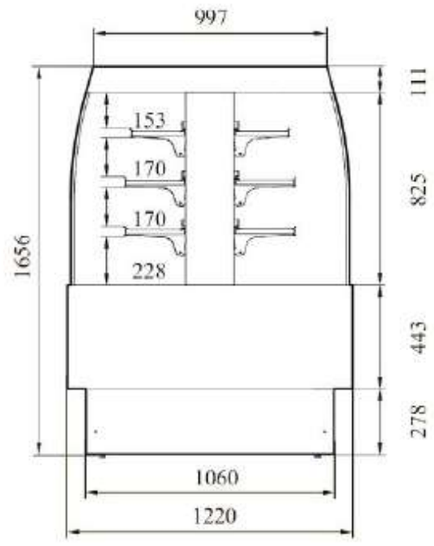

TIOM-S

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **НИЖНЕЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- СОВРЕМЕННЫЙ **ПРИТЯГИВАЮЩИЙ** ДИЗАЙН
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ШИРОКИЙ **ВЫБОР** КОНСТРУКЦИЙ И МОДЕЛЕЙ
- **УНИКАЛЬНЫЙ** ФОРМ-ФАКТОР
- СИСТЕМА СБОРА И **ИСПАРЕНИЯ КОНДЕНСАТА**
- **LED** ПОДСВЕТКА

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TCGB**
  Горизонтальная кондитерская витрина
- **TBH**
  Вертикальная кондитерская витрина
- **TOS, TOS-C, TOS-P**
  Горизонтальная витрина для сендвичей
- **TCD**
  Горизонтальная витрина для шоколада
- **TBP, TBP-L**
  Горизонтальная кубическая кондитерская витрина
- **TBR, TBR-2X**
  Горизонтальная округлая кондитерская витрина
- **TCDD**
  Горизонтальная гастрономическая витрина
- **CRT**
  Настольная гастрономическая витрина





КОНДИТЕРСКИЕ
- Нижний агрегат
- Округлый корпус
- Квадратный корпус



ГАСТРОНОМИЧСЕКИЕ
- Нижний агрегат
- Округлый корпус
- Квадратный корпус



ДЛЯ СЕНДВИЧЕЙ
- Нижний агрегат
- Квадратный корпус
- Верхнее освещение опционально



ДЛЯ ШОКОЛАДА
- Нижний агрегат
- Квадратный корпус
- Дополнительное место для хранения

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


TCGB-36


TCGB-36-UF


TCGB-48


TCGB-48-UF


TCGB-60


TCGB-72


TCGB-60-UF


TCGB-72-UF

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент 
- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без 
- ☐ **НЕЙТРАЛЬНАЯ** ВИТРИНА — TCGB-...-DR - модели без охлаждения
- ☐ **КОМБО** ВИТРИНА — TCGB-...-CO имеют разделение на камеру с охлаждением и без 
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Красный корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

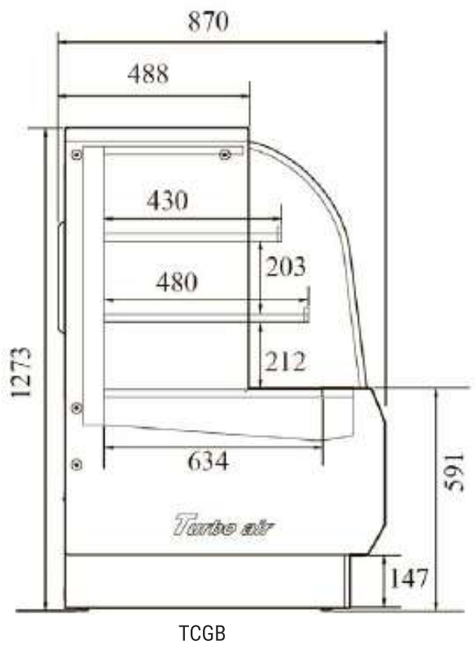

TCGB

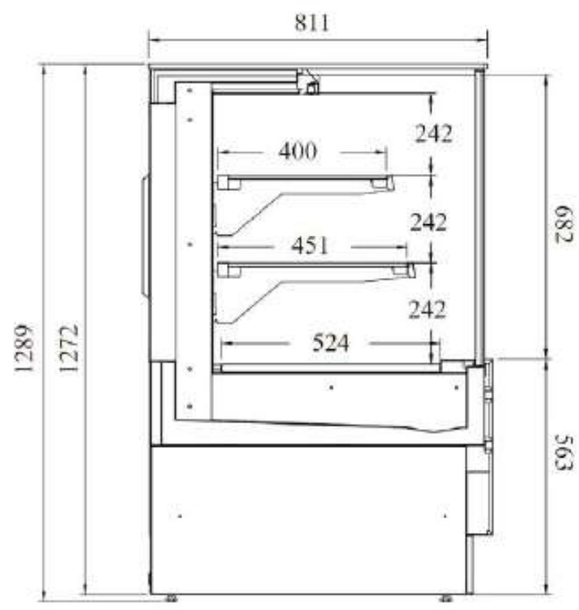

TCGB-UF

СПЕЦИФИКАЦИИ

UF - Квадратные CO - Комбо камер охлаждение+нейтр.	TCGB-36 TCGB-36-UF	TCGB-48 TCGB-48-UF	Морозильная TCGBF-48-S	TCGB-60 TCGB-60-UF	TCGB-72 TCGB-72-UF
Ш / Г / В, мм	927*870*1273	1232*870*1273	1261*870*1273	1537*870*1273	1842*870*1273
Объем, л	334	442	442	550	657
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°	-17°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Камера, Ш/Г/В, мм	846*705*578	1148*705*578	1148*705*578	1453*705*578	1758*705*578
Полок/Уровней, шт	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,55*2	0,37	0,55
Вес, кг	190	238	240	265	317
Мощность CO, кВт	-	-	-	0,245	0,245
Камера CO, Ш/Г/В, мм	-	-	-	711*705*578	762*705*578

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo air

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24


TBP900-1


TBP900-2


TBP2400-3

TBP МОДЕЛИ

- TBP-1 с одной полкой
- TBP-2 с двумя полками
- TBP-3 с тремя полками

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент

- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без

- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

	TBP900-1/2/3	TBP1200-1/2/3	TBP1500-1/2/3	TBP1800-1/2/3	TBP2100-1/2/3	TBP2400-1/2/3
Ш / Г , мм	900*700	1200*700	1500*700	1800*700	2100*700	2400*700
Высота, мм	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570	1170/1370/1570
Уровней, шт	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Объем, л	255/355/455	345/485/620	440/615/785	530/740/950	620/870/1115	710/1000/1280
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,62/0,67/0,83	0,67/0,83/0,86	0,83/0,86/0,88	0,86/0,88/0,92	0,88/0,92/0,97	0,92/0,97/1,06
Вес, кг	175	225	265	280	300	330

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ


TBP-1/2/3


TBP-1


TBP-2


TBP-3

TBP-L МОДЕЛИ

- Обозначены постфиксом L
- Ниже, чем обычные TBP
- TBP-L без полок
- TBP-1L с одной полкой
- TBP-2L с двумя полками


TBP1200-L


TBP1200-1L


TBP1800-2L

	TBP900-L/1L/2L	TBP1200-L/1L/2L	TBP1500-L/1L/2L	TBP1800-L/1L/2L
Ш / Г , мм	900*700	1200*700	1500*700	1800*700
Высота, мм	1105/1186/1386	1105/1186/1386	1105/1186/1386	1105/1186/1386
Уровней, шт	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Объем, л	105/255/335	145/345/485	182/440/615	220/530/740
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,65/0,62/0,67	0,68/0,67/0,83	0,83/0,83/0,85	0,85/0,85/0,88
Вес, кг	155/175/190	205/225/235	255/265/275	270/280/295


TBP-L/1L/2L


TBP-L


TBP-1L

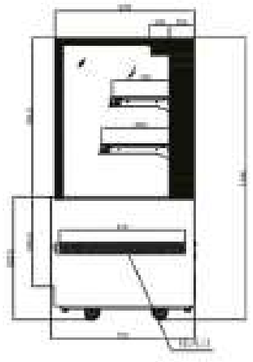
TBP-2L

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TBR900-2X



TBR1800-2X

TBR-2X МОДЕЛИ

- С двумя полками

	TBR900-2X	TBR1200-2X	TBR1500-2X	TBR1800-2X
Ш / Г , мм	900*700*1300	1200*700*1300	1500*700*1300	1800*700*1300
Объем, л	335	485	615	740
Уровней, шт	3	3	3	3
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,67	0,83	0,85	0,88
Вес, кг	180	230	270	290



TBR1200-2



TBR1800-2

TBR-2 МОДЕЛИ

- С двумя полками

	TBR900-2	TBR1200-2	TBR1500-2	TBR1800-2
Ш / Г , мм	900*700*1370	1200*700*1370	1500*700*1370	1800*700*1370
Объем, л	335	485	615	740
Уровней, шт	3	3	3	3
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,67	0,83	0,85	0,88
Вес, кг	180	230	270	290

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

TBR-2X

ВИД СБОКУ

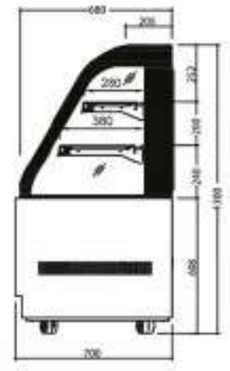



TBR-2

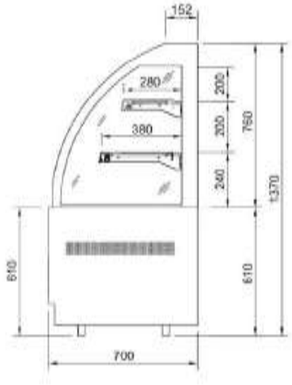

TBH900



TBH1800



СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TBH900	TBH1200	TBH1500	TBH1800
Ш / Г , мм	900*700*1910	1200*700*1910	1500*700*1910	1800*700*1910
Объем, л	340	470	600	725
Уровней, шт	4	4	4	4
Темп. режим, С°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°	+3° ~ +8°
Мощность, кВт	0,8	0,88	0,95	1,0
Вес, кг	200	260	340	380

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

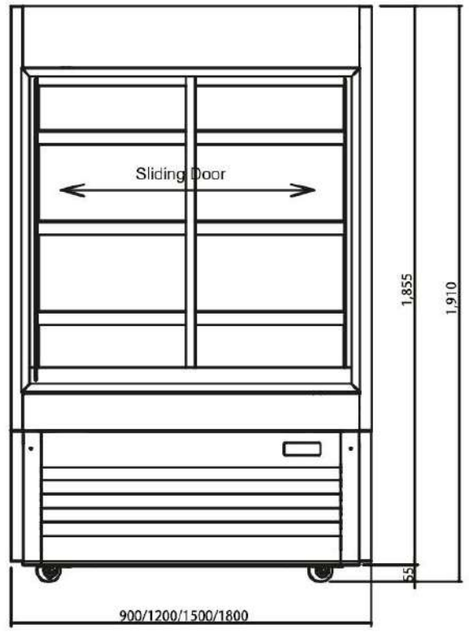

ВИД СБОКУ

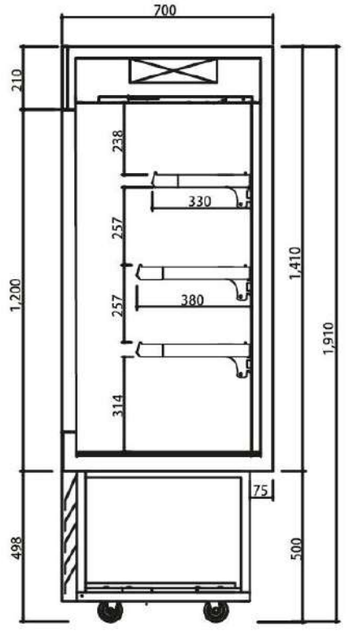

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

TCDD-96L



TCDD-L МОДЕЛИ

- Low Profile модели
- Одна полка
- Два уровня выкладки

	TCDD-36L	TCDD-48L	TCDD-72L	TCDD-96L
Ш / Г / В, мм	927*762*1063	1232*762*1063	1842*762*1063	2451*762*1063
Объем, л	235	317	479	643
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	822	1124	1734	1172*2
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	163	191	238	322



TCDD-48H



TCDD-96H

TCDD-H МОДЕЛИ

- High Profile модели
- Две полки
- Три уровня выкладки

	TCDD-36H	TCDD-48H	TCDD-72H	TCDD-96H
Ш / Г / В, мм	927*762*1268	1232*762*1268	1842*762*1268	2451*762*1268
Объем, л	343	459	700	941
Темп. режим, С°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Ширина полки, мм	822	1124	1734	1172*2
Мощность, кВт	0,245	0,245	0,55	0,55
Вес, кг	187	212	290	364

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4” КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Красный корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

TCDD-H

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

CRT-77-1R



CRT-77-2R
СКВОЗНАЯ



СТАНДАРТ

- Динамическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента

☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	CRT-77-1R	CRT-77-2R
Ш / Г / В, мм	425*406*978	425*427*978
Объем, л	85	85
Темп. режим, С°	+1° ~ +8°	+1° ~ +8°
Полок, шт	3	3
Уровней, шт	4	4
Мощность, кВт	0,123	0,123
Вес, кг	37	37

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

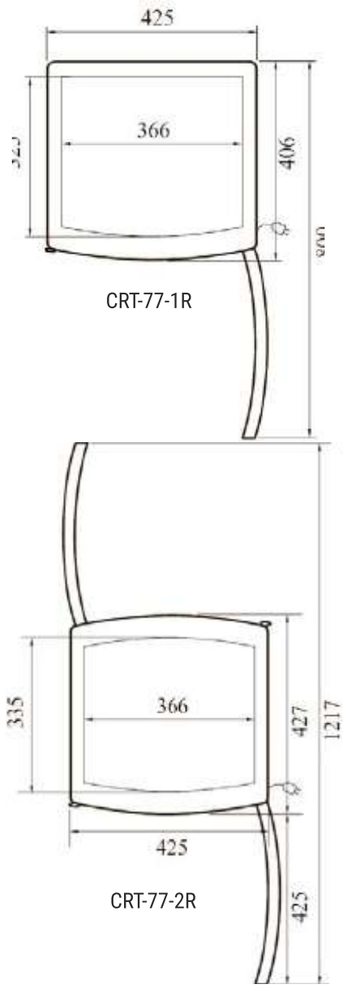

ВИД СБОКУ

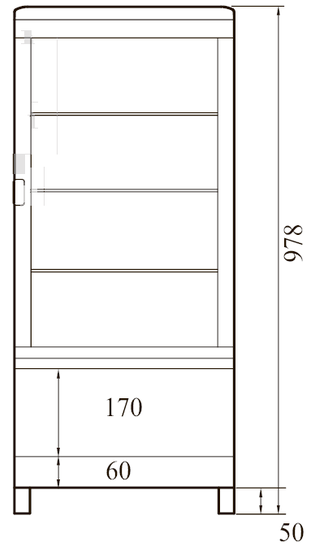

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TOS-900



TOS-1800

TOS МОДЕЛИ

- Стандартная модель

	TOS-900	TOS-1200	TOS-1500	TOS-1800
Ш / Г / В , мм	900*900*840	1200*900*840	1500*900*840	1800*900*840
Объем, л	110	150	180	200
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,4	0,5	0,6	0,7
Вес, кг	140	170	200	230



TOS-900P



TOS-1200P

TOS-P МОДЕЛИ

- Увеличенная высота

	TOS-900P	TOS-1200P	TOS-1500P	TOS-1800P
Ш / Г / В , мм	900*900*920	1200*900*920	1500*900*920	1800*900*920
Объем, л	164	226	289	352
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,4	0,5	0,6	0,7
Вес, кг	140	170	200	230



TOS-900C



TOS-1500C

TOS-C МОДЕЛИ

- Дополнительное верхнее освещение

	TOS-900C	TOS-1200C	TOS-1500C	TOS-1800C
Ш / Г / В , мм	900*900*1053	1200*900*1053	1500*900*1053	1800*900*1053
Объем, л	110	150	180	200
Темп. режим, С°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°	+5° ~ +10°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,56	0,56
Вес, кг	140	170	200	230

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Внутреннее охлаждаемое пространство для хранения
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент



- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без



- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Мраморная отделка



- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ



TOS



TOS-P



TOS-C

ВИД СБОКУ







sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TCD-900

- Влажность 45-55%
- Температура внутреннего хранилища 5° ~ 8°

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Внутреннее охлаждаемое пространство для хранения
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **КОНДЕНСАТОР** — Самоочищающийся - Патент
- ☐ **4" КОЛЕСА** — Со стопорами или без
- ☐ ДРУГИЕ — Согласуйте с менеджером свой вариант
- ☐ **ПРОПАН** — В качестве хладагента
- ☐ Мраморная отделка
- ☐ Черный корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СПЕРЕДИ

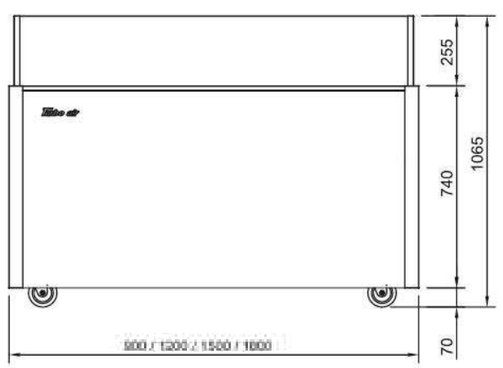

ВИД СБОКУ

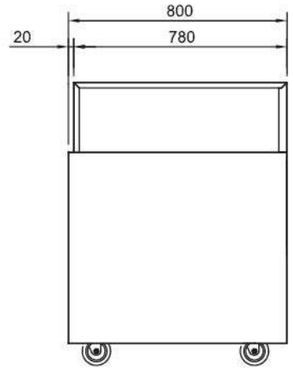

ВИД СВЕРХУ

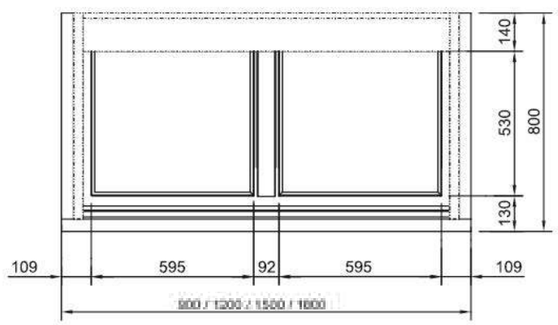

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TCD-900	TCD-1200	TCD-1500	TCD-1800
Ш / Г / В, мм	900*800*1050	1200*800*1050	1500*800*1050	1800*800*1050
Объем, л	211	288	345	410
Темп. режим, С°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°
Мощность, кВт	0,56	0,56	0,745	0,745
Вес, кг	200	225	250	300

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **НИЖНЕЕ** РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТА
- ЭФФЕКТИВНАЯ **CFC FREE СИСТЕМА** ОХЛАЖДЕНИЯ
- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
- СОВРЕМЕННЫЙ **ПРИТЯГИВАЮЩИЙ** ДИЗАЙН
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ** ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
- **LED** ПОДСВЕТКА

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **TGC, TGL**
  Витрины под Гастроемкости
- **TIDG, TIDC**
  Витрины под Тубы



ПОД GN

- Нижний агрегат
- Округлый корпус
- Квадратный корпус
- Дополнительное место для хранения



ПОД ТУБЫ

- Нижний агрегат
- Округлый корпус
- Дополнительное место для хранения



TGC-10



TGL-10



СТАНДАРТ

- Статический охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер

ОПЦИИ

☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ **4” КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ Черная рамка Бежевый корпус ☐ Стальная рамка Стальной корпус ☐ Белая рамка Белый корпус ☐ Свой

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TGC-10	TGC-12	TGL-10	TGL-12
Ш / Г / В, мм	1050*890*1260	1250*890*1260	1050*875*1260	1250*875*1260
Объем, л	172	261	311	427
Темп. режим, С°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°
GN, шт	9 GN1/2	12 GN1/2	9 GN1/2	12 GN1/2
Мощность, кВт	0,950	1,05	0,950	1,05
Вес, кг	220	260	220	260

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

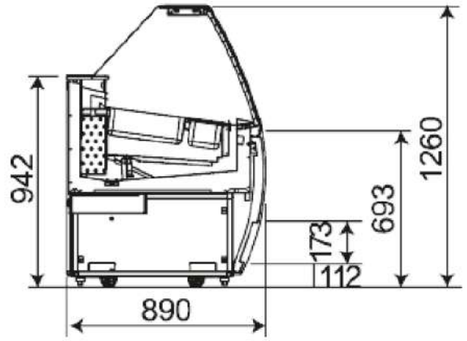

TGC

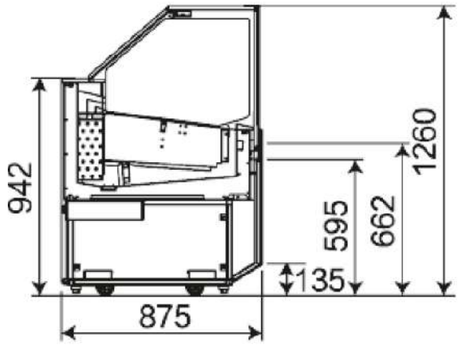

TGL

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24



TIDC-26



TIDC-47



TIDC-70



TIDC-06



TIDC-91

СТАНДАРТ

- Статический охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Электронный контроллер=

ОПЦИИ

☐ **КОНДЕНСАТОР**
Самоочищающийся - Патент



☐ **4" КОЛЕСА**
Со стопорами или без



☐ ДРУГИЕ
Согласуйте с менеджером свой вариант

☐ **ПРОПАН**
В качестве хладагента

☐ Зеленый корпус ☐ Стальной корпус ☐ Белый корпус ☐ Свой

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ

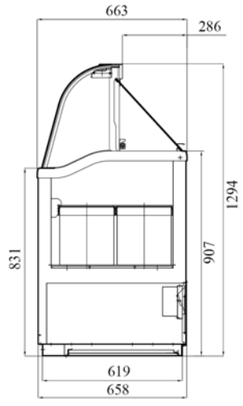

TIDC-26, 47, 70, 91

ВИД СПЕРЕДИ



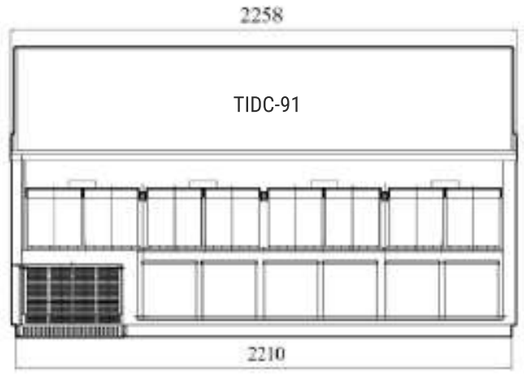

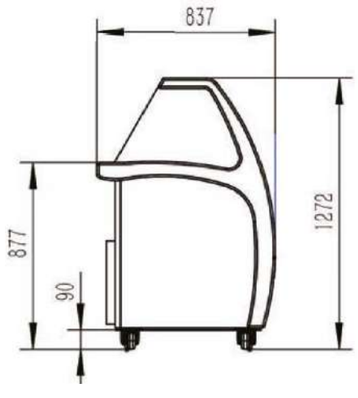

TIDC-06, 08



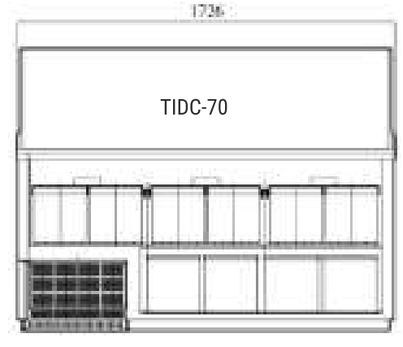

СПЕЦИФИКАЦИИ

	TIDC-06	TIDC-08	TIDC-26	TIDC-47	TIDC-70	TIDC-91
Ш / Г / В, мм	2140*1160*1272	2410*1160*1272	660*665*1257	1192*665*1259	1726*665*1259	2258*665*1259
Объем, л	538	651	150	300	450	600
Темп. режим, С°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°	-23° ~ -13°
Туб, шт	3	5	2*2	4*2	6*2	8*2
Мощность, кВт	0,660	0,760	0,245	0,37	0,735	0,735
Вес, кг	190	220	78	135	190	250

sales@turboairltd.ru
www.turboairltd.ru
Москва 8 495 664 40 24
Регионы 8 800 222 01 24

СУШИ КЕЙСЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- **БОКОВОЕ** КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТА С ВЫБОРОМ СТОРОНЫ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН С **LOW-E** СТЕКЛОМ
- ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА **ДРЕНЕЖА**
- **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ** ПЛЁНКА - ПАТЕНТ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ **POSCO**
- ВНУТРЕННЕЕ **ОСВЕЩЕНИЕ** ПО ЗАПРОСУ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА КОМПРЕССОР
И ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- **SAK -L**
  Модель SAKURA - агрегат СЛЕВА
- **SAK -R**
  Модель SAKURA - агрегат СПРАВА
- **SAS -L**
  Модель SHOGUN - агрегат СЛЕВА
- **SAS -R**
  Модель SHOGUN - агрегат СПРАВА



SAKURA
- Левый агрегат
- Правый агрегат
- Округлый корпус



SHOGUN
- Левый агрегат
- Правый агрегат
- Квадратный корпус





СУШИ КЕЙСЫ



SAK-70-L

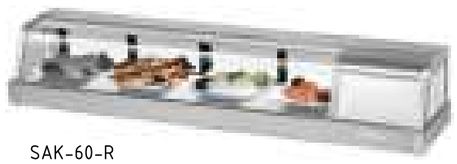

SAK-60-R

	SAK-50-L SAK-50-R	SAK-60-L SAK-60-R	SAK-70-L SAK-70-R
Ш / Г / В, мм	1226*360*292	1518*360*292	1810*360*292
Объем, л	37	49	60
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Дверей, шт	3	4	4
Подносов, шт	3	4	5
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125
Вес, кг	34	39	44

SAK

- Серия Sakura
- Механическое управление
- Глубина 360 мм
- Высота 292 мм



SAS-60-L



SAS-50-R

	SAS-50-L SAS-50-R	SAS-60-L SAS-60-R	SAS-70-L SAS-70-R
Ш / Г / В, мм	904*386*344	1209*386*344	1334*386*344
Объем, л	42	54	65
Темп. режим, С°	0° ~ +4°	0° ~ +4°	0° ~ +4°
Дверей, шт	3	4	4
Подносов, шт	3	4	5
Мощность, кВт	0,125	0,125	0,125
Вес, кг	35	40	45

SAS

- Серия Sakura
- Механическое управление
- Глубина 360 мм
- Высота 292 мм

СТАНДАРТ

- Статическое охлаждение
- Испаритель с антикоррозионным покрытием
- Магнитные дверные уплотнители
- Аналоговый контроллер

ОПЦИИ

- ☐ **ЛЕВЫЙ** АГРЕГАТ
  SAK-L, SAS-L



- ☐ **ПРАВЫЙ** АГРЕГАТ
  SAK-R, SAS-R



- ☐ **LED** ОСВЕЩЕНИЕ
  Внутренняя подсветка
- ☐ ДРУГИЕ
  Согласуйте с менеджером свой вариант

ЧЕРТЕЖИ

ВИД СБОКУ



SAKURA



SHOGUN

ВИД СВЕРХУ

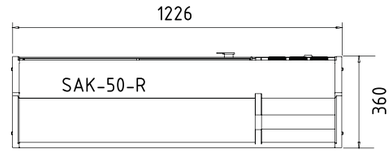

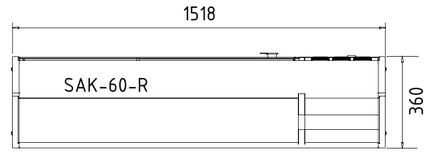

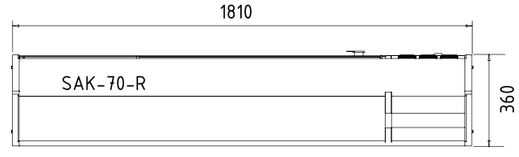

АКСЕССУАРЫ

ШКАФЫ

цифровой контроллер



дверь



нижняя решетка



полка из нержавеющей стали



полка покрытая винилом



внутреннее LED освещение



расстойки под противни



ШКАФЫ СО СТЕКЛОМ

цифровой контроллер



дверной замок



стальные полки, покрытые винилом



гравитационные полки



канапе панель



внутреннее LED освещение



тэг для ценника



нижняя полка для льда



СТОЛЫ

цифровой контроллер



дверь



полки из нержавеющей стали или в виниле



внутреннее LED освещение



ПРЕП-СТОЛЫ

цифровой контроллер



дверь



крышки



прозрачные крышки



защитная крышка



полка из нержавеющей стали



стальные полки, покрытые винилом

расстойки под противни



разделочная доска



гастроемкости



защитный козырёк



направляющие под подносы



крышка для гастроемкостей



АКСЕССУАРЫ

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

цифровой контроллер



дверь



крышки



прозрачные крышки



защитная крышка



полка из нержавеющей стали



расстойки под противни



разделочная доска



ВИТРИНЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

ночная шторка



полка из нерж. стали



тэг для ценника на подставке



LED подсветка



съемные магнитные панели



крышки для туб



крепление для туб



цифровой контроллер



ВИТРИНЫ

цифровой контроллер



прямые полки из нерж. стали



ставни



защитная решетка



ночная шторка



LED освещение



стальные полки, покрытые винилом



нейтральные кейсы



регулируемые 6” ножки



1,6” колесики



подставка с 1,6” колексиками



тэг для ценника



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Фактический вес заказанного груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

По согласованию с менеджером возможно изготовление нестандартных моделей и их частей.

В габариты глубины, указанные в каталоге, может быть не включен размер 26 или 50 мм - отсек для сбора и испарения конденсата
































Turbo air






Turbo air




Turbo air


-80 °F






Turbo air














38°F




STEINER
STEINER
SOLSTEINER
SOLSTEINER
Sparkling
Sparkling
evian
evian
evian
Turbo air
NATURAL
Refrigerant




FIJI



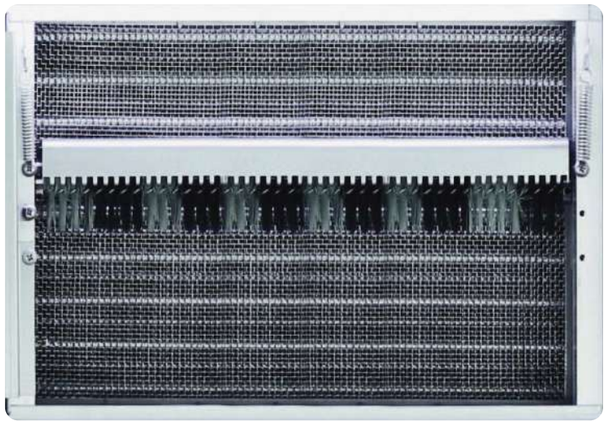


38.0