Принцип работы рекуператора

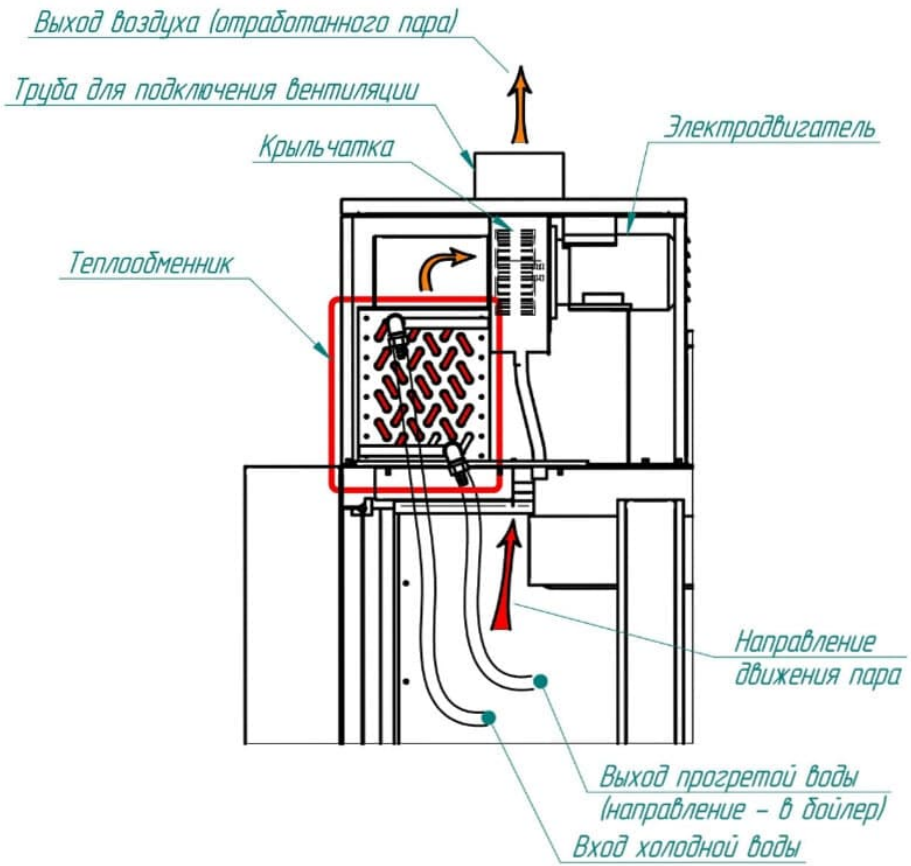

ЭТАПЫ

Во время мойки и ополаскивания в моечной камере образуется пар.

Крыльчатка теплообменника, вращаясь, забирает из моечной камеры образующийся пар.

Крыльчатка пропускает пар через теплообменник, в котором происходит подогрев холодной воды.

Нагретая вода поступает в бойлер, что снижает затраты на нагрев воды в процессе работы.